

2022 Fiyat Listesi



03	U50 - P50 SERİSİ Bulaşık Makineleri
07	UC SERİSİ Set Altı Bulaşık Makineleri
17	PT SERİSİ Giyotin Model Bulaşık Makineleri
26	KAZAN Yıkama Makineleri
33	KONVEYÖRLÜ Bulaşık Makineleri
43	SU Hazırlama Sistemleri
45	ORGANİK GIDA ÖĞÜTÜCÜSÜ Organic Waste Disposal
47	TEZGAHLAR Tezgah Sistemleri ve Aksesuarları
55	BASKET Basket Portföyü



U50-P50 Bulaşık Makineleri

U50-P50 dishwashers

Teknik Özellikler

Genel Bilgiler			U50	P50
Program sayısı	Number of programmes		2	2
Teorik kapasite ¹ standart / HighTemp	Theoretical capacity ¹ standard / HighTemp	racks / h	30 / 20	60 / 20
Basket Ölçüleri	Rack dimensions	mm	500 x 500	500 x 500
Su tüketimi	Water consumption			
Tank hacmi	Tank capacity	l	15.3	28
Durulama suyu tüketimi yıkama döngüsü başına Standart / HighTemp	Rinse water consumption per wash cycle Standard / HighTemp	l	2.4 / 3.4	2.4 / 3.8
Sıcaklıklar	Temperatures			
Tank sıcaklığı standart / YüksekTemp	Tank temperature standard / HighTemp	° C	62 / 66	62 / 66
Durulama sıcaklığı	Rinse temperature	° C	85	85
Maks. su giriş sıcaklığı	Max. water inlet temperature	° C	60	60
Diğer Bilgiler	Other information			
Sirkülasyon pompası (P1)	Circulating pump (P1)	kW	0.5	0.6
Gürültü emisyonu	Noise emission	dB(A)	max. 59	max. 63
Ambalaj ebatları	Packaging dimensions	racks / h	720 x 712 x 1020	770 x 880 x 1605
Sıçrama koruması	Splash guard		IP X3	IP X3
Ağırlık net / brüt	Weight net / gross	kg	66 / 76	98 / 123

¹ Yerel koşullara bağlı olarak (su giriş sıcaklığı / elektrik beslemesi) belirtilen veriler düşebilir.

² Durulama suyu için gerçek ihtiyaç, saha koşullarına bağlı olarak değişebilir.

U50 ELEKTRİK BAĞLANTILARI / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltaj	Sigorta	Tank	Boiler	Toplam bağlantı gücü
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A 20 A	2.0 kW 2.0 kW	2.6 kW 3.6 kW	3.1 kW 4.1 kW
220 V – 240 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW

P50 ELEKTRİK BAĞLANTILARI / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Voltaj	Sigorta	Tank	Boiler	Toplam bağlantı gücü
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A 20 A	2.5 kW 2.5 kW	9.0 kW 9.0 kW	9.3 kW 11.8 kW
220 V – 240 V, 3~, 60 Hz	25 A 32 A	2.5 kW 2.5 kW	9.0 kW 9.0 kW	9.3 kW 11.8 kW



U50 Serisi Set Altı Bulaşık Makinesi

Undercounter Warewasher



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
U50 Set Altı Bulaşık Makinesi	Undercounter Warewashers	5.940 €

U50

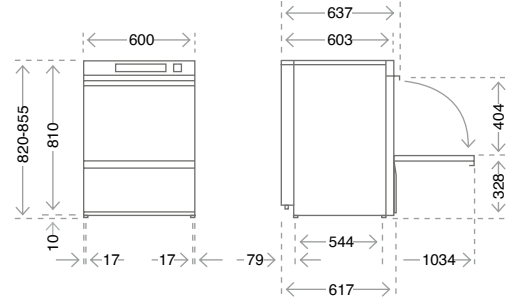


P50 Giyotin Bulaşık Makinesi


Rack Pass-Through Dishwasher



Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
P50 Giyotin Bulaşık Makineleri	Rack Pass-Through Dishwashers	8.195 €

P50

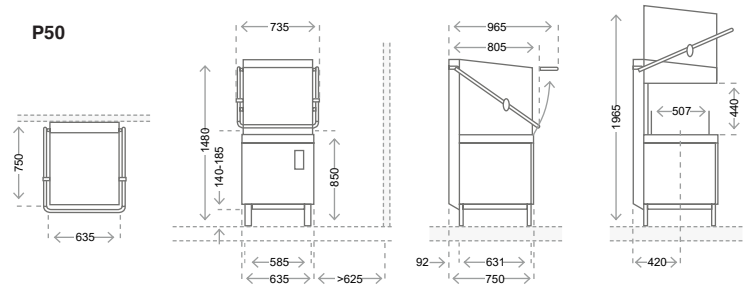

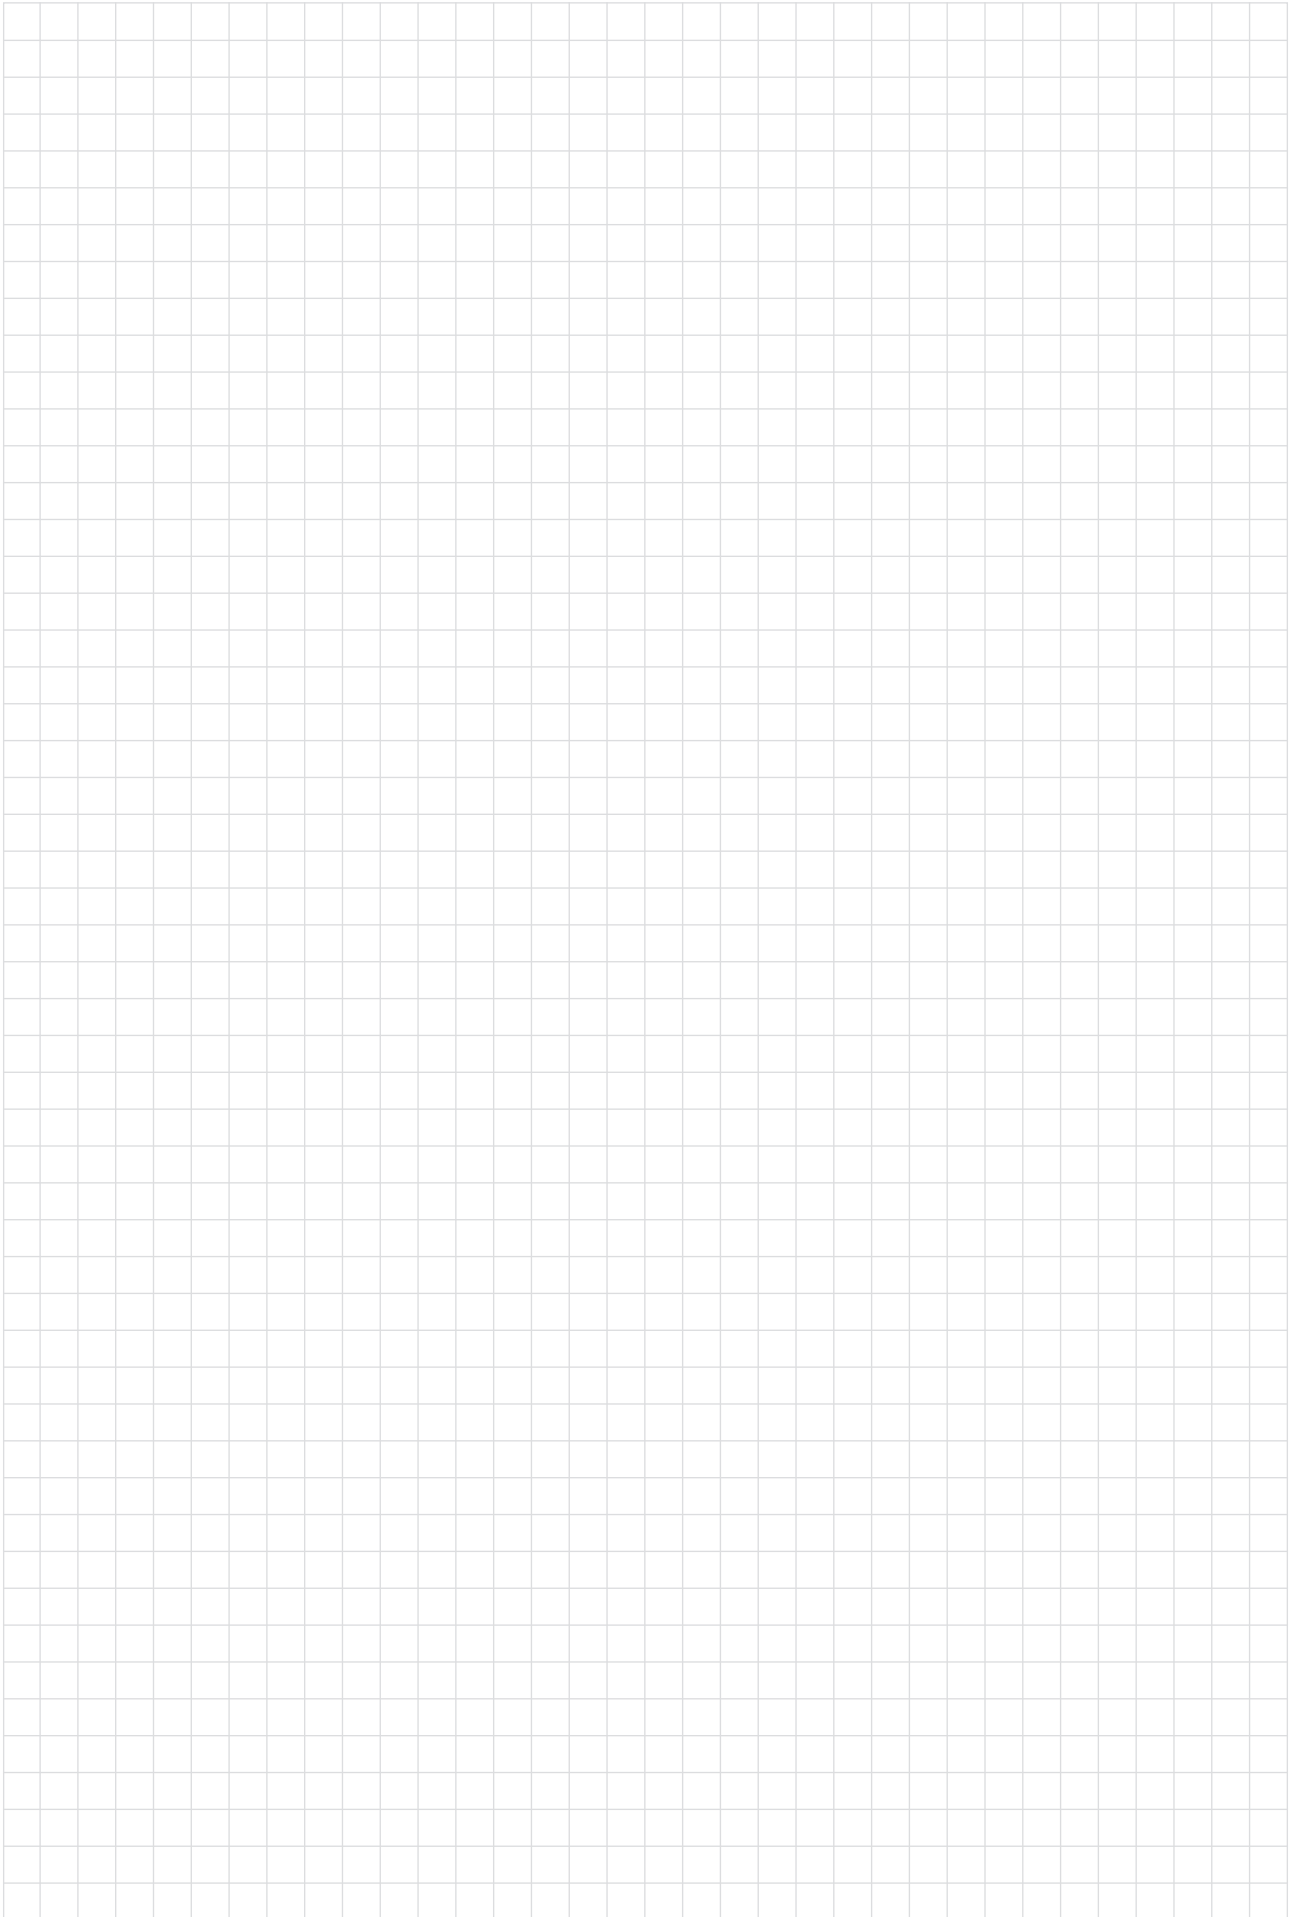

UC Series

Önceki Modeller

Bardak Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-S	Temmuz 2009'dan itibaren	460 mm	603 mm	725–760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 202	2002–2009	460 mm	590 mm	700–740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 402 (Bistro)	2003–2009	460 mm	590 mm	700–740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 24	1991–2002	460 mm	590 mm	700–715 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 23 S	1992–2000	460 mm	585 mm	710–720 mm	Alternatif bağlantı
GS 23 H	1983–1991	460 mm	540 mm	710–735 mm	Alternatif bağlantı
GS 23	1982–1983	460 mm	540 mm	670–695 mm	Alternatif bağlantı
GS 4	1978–1982	460 mm	470 mm	660–685 mm	Alternatif bağlantı
Bardak Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-M	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	725–760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 215	2002–2009	600 mm	600 mm	700–740 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 29	1992–2001	600 mm	615 mm	700–740 mm	3 fazlı
GS 28	1983–1993	600 mm	580 mm	670–700 mm	3 fazlı
GS 27	1982–1984	600 mm	560 mm	670–700 mm	Alternatif bağlantı
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-M	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	725–760 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 29 B	1994–2002	600 mm	615 mm	700–740 mm	3 fazlı
GS 27 B	1983–1994	600 mm	565 mm	670–700 mm	3 fazlı
UC-L	from July 2009	600 mm	603 mm	820–855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 310	2003–2009	600 mm	600 mm	810–850 mm	3 fazlı
Bulaşık Yıkama Makineleri					
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Voltaj
UC-L	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	603 mm	820–855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 302	2002–2009	600 mm	600 mm	810–850 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 15 (E)	1993–2002	600 mm	620 mm	810–850 mm	3 fazlı
GS 14 (E)	1993–2002	600 mm	620 mm	810–850 mm	Alternatif bağlantı
GS 12	1983–1994	600 mm	600 mm	830–870 mm	3 fazlı
GS 10/2 (E)	1986–1994	600 mm	600 mm	830–870 mm	3 fazlı
UC-XL	Temmuz 2009'dan itibaren	600 mm	637 mm	820–855 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı
GS 315	2002–2009	600 mm	640 mm	810–850 mm	Alternatif bağlantı veya 3 fazlı

UC-Serisi Set Altı Bulaşık Makineleri

Undercounter Dishwashers



Dört Farklı Makine Boyutu / Machine Dimensions

- S = Küçük / Small
- M = Orta / Medium
- L = Büyük / Large
- XL = Çok Büyük / Extra Large

Bardak Yıkama Makineleri, Tabak Yıkama Makineleri, Bistro Yıkama Makineleri ve Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama Makineleri, S, M, L ve XL olmak üzere dört farklı boyuttur.

Dört Makine Tipi / Four types for different applications



Bardak Yıkama Makinesi



Tabak Yıkama Makinesi



Bistro Yıkama Makinesi



Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama Makinesi

Opsiyonel Donanımlar / Optional Equipments

- Energy Model (Isı geri kazanım)
- Cool Model (Bardaklar için soğuk durulama suyu)
- Seviye kontrollü emiş hortumları
- Entegre su yumuşatıcı (31 °gTH'ye kadar)
- Uygun basket paketleri seçimi
- Entegre ters osmoz UC Excellence-i (35 °gTH'ye kadar) (UC-S ve UC-M için)
- Entegre yumuşatıcı entegre ters osmoz, UC Excellence-iPlus (31 °gTH'ye kadar) (UC-S ve UC-M için)
- DIN 18875'e göre arayüz ¹
- Paslanmaz çelik arka panel (UC-XL standart)

¹ Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.

UC Serisindeki Tüm Modeller İçin Standart Donanımlar

- Sağlam cam yüzeyli, yenilikçi, tam renkli dokunmatik ekran
- Renk kodlu ve durum göstergeli ile başlat düğmesi
- İşlem ilerleme göstergesi / Progress indicator in the display
- Yazılım güncellemeleri için USB arayüzü
- VarioPower yıkama sistemi: En yüksek temizleme gücü ve ayarlanabilir su basıncı için maksimum yüzey kaplaması ve optimize edilmiş jet geometrisi ile S şeklindeki yıkama alanı.
- 3 standart program (çatal-kaşık-bıçaklı bulaşık makineleri için bir yıkama programı)
- ECO programlar, kısa programlar, sessiz programlar, yoğun programlar, temel temizlik ve kireç çözme yıkama programları
- Entegre deterjan ve parlatıcı pompaları
- Durulama ve deterjan için entegre depolama haznesi
- Hijyen özellikleri
 - Bulanıklık sensörlü dörtlü yıkama suyu filtrasyonu (süzgeç, filtre silindir, pompa filtresi, Mediamat)
 - Hijyenik tank rezistanı
 - Derin çekilmiş tank
 - Rehberli otomatik kendini temizleme programı
 - Gerekli durulama suyu sıcaklığını sağlamak için kazan üzerindeki termostat
 - Tüm hijyenle ilgili verilerin veri hafızalı hijyen kayıt defteri
- Basıncısız boyler
- Boşaltma pompası
- Plastik arka (koruma seviyesi IPX3)
- Çift cidarlı gövde ve kapak
- Giriş ve çıkış hortumları
- Tercihle bağlı elektrik gücü
- Hata kodu ve metin ile detaylı hata ekranı
- Video iyileştirmeli öneriler
- Zaman kontrollü otomatik başlatma ve kapanma
- PIN korumalı şef ve servis teknisyeni seviyesi
- İşletim verilerinin görüntülenmesi
- Yumuşak Başlangıç
- Veri tabanı

UC-Serisi Set Altı Bulaşık Makineleri

Undercounter Dishwashers

Teknik Özellikler

Genel bilgiler		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Tank hacmi	[l]	9.5	15.3	15.3	15.3
Basket ölçüleri	[mm]	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Giriş yüksekliği	[mm]	309	309	404	404
Durulama pompası	[kW]	0.6	0.6	0.6	0.6
Gürültü emisyonu	dB(A)	max. 55			
Plastik arka panel sıçrama koruması		IPX3	IPX3	IPX3	–
CN arka panel sıçrama koruması		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Net / Brüt ağırlık	[kg]	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
–Energy ile	[kg]	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
–Excellence-i ile	[kg]	79 / 88	85 / 95	–	–
Maks. giriş suyu sıcaklığı	[°C]	60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)			
Gerekli su akış basıncı	[bar / kPA]	1.0 – 6.0 / 100 – 600			
–Energy için	[bar / kPA]	1.5 – 6.0 / 150 – 600			
–Excellence-i için	[bar / kPA]	1.4 – 6.0 / 140 – 600			
Yazılıma göre özel bilgiler		Bardak	Tabak	Bistro	Çatal-Kaşık-Bıçak
Teorik kapasite-standart*1	[Basket / saat]	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Teorik kapasite-kısa program*1	[Basket / saat]	77	66	66	21
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi UC-S*2	[l]	Standart: 2.0 Eco: 1.8 Cool: 3.4	Standart: 2.0 Eco: 1.8	Standart: 2.0 Eco: 1.8	Standart: 3.2 Eco: 2.9
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi UC-M, -L, -XL*2	[l]	Standart: 2.2 Eco: 2.0 Cool: 3.4	Standart: 2.2 Eco: 2.0	Standart: 2.2 Eco: 2.0	Standart: 3.4 Eco: 3.1
Yıkama suyu sıcaklığı	[°C]	62 Cool: 55	62	62	69
Durulama suyu sıcaklığı	[°C]	65 Cool:*3	85	65 – 85	85
Durulama suyu sıcaklığı*4	[°C]	65	65	65	65

Voltaj	Sigorta	Toplam bağlantı değeri*5 Tank ısıtması 1.8 kW Boylar ısıtıcısı 4.9 kW	Cool toplam bağlantı değeri*5 Tank ısıtması 2.5 kW Boylar ısıtıcısı 4.9 kW	Ülkeler
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A 16 A	6.0 kW 7.9 kW	– 6.1 kW	Dünya çapında
220 V – 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A 13 A 16 A 20 A	1.8 kW 2.6 kW 3.2 kW 4.1 kW	– – 3.4 kW 4.2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3.0 kW	–	
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7.3 kW	–	Belçika
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3.3 kW	–	Japonya
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6.9 kW	–	

*1 Yerinde koşullara bağlı olarak (giriş suyu sıcaklığı / güç bağlantısı), belirtilen değerler azaltılabilir.


*3 Giriş suyu sıcaklığına bağlıdır, 65 °C'ye değiştirilebilir.

*2 İdeal koşullar altında. Taze su tüketimi altyapıya bağlıdır. Koşullar, hassas ayar, devreye alma sırasında gerçekleşir.


*4 Giriş suyu sıcaklığı <20 °C

*5 Gerçek bağlı yük, şebeke voltajına bağlı olarak değişir.


UC-S

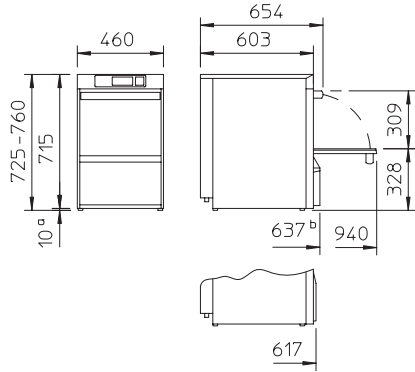


UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

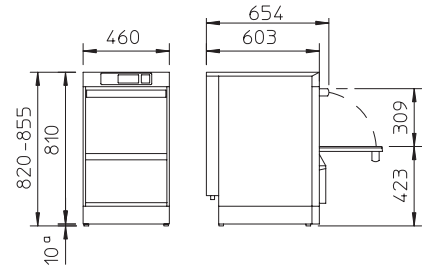


UC-M

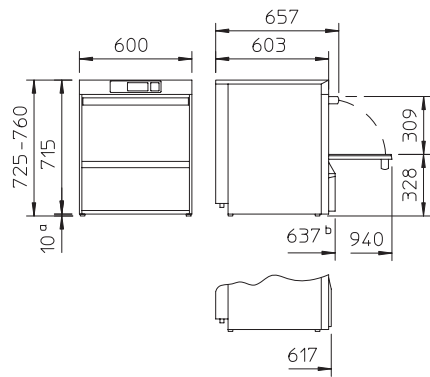


UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

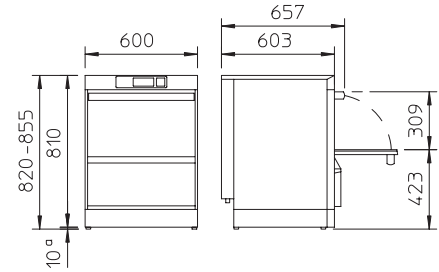


UC-L

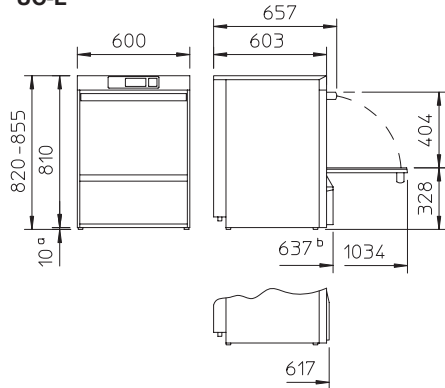


UC-L Energy



UC-XL

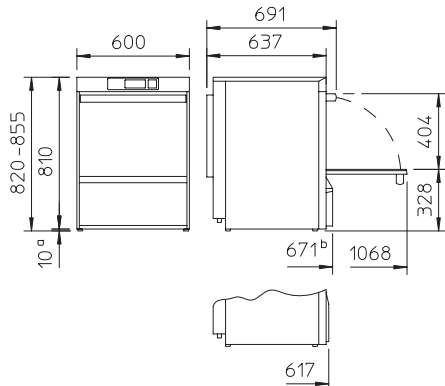

UC-XL Energy



Not Bir nişe yapılacak montaj için şu ebat değişikliklerine dikkat edilmelidir:

Yükseklik: +5 mm

Genişlik: +10 mm

Derinlik: +5 mm

a) Ayaklar çıkarıldığında makine yüksekliği 10 mm azalır.

b) Deterjan ve parlatıcı hazneleri takılmadığında tüm makinelerde derinlik 20 mm azalır.

Ayrıntılı bilgileri kurulum şemasında bulabilirsiniz.


UC-Serisi Small Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-S Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	6.833 €
UC-S Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	6.833 €
UC-S Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	6.833 €
UC-S Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	6.833 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.


UC-S



UC-S Enerji



UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus

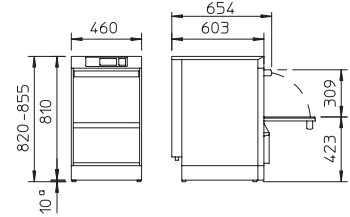

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.245 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	413 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrated Softener ¹	1.633 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	309 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	120 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	222 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	47 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	712 €
Excellence-i - entegre ters ozmoz arıtma	Excellence-i - integrated reverse osmosis construction	3.543 €
Excellence-iPlus - entegre ters ozmoz ve entegre yumuşatıcı	Excellence-iPlus - integrated reverse osmosis and integrated softener	3.936 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Cool	Energy****
Teorik Kapasite, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	77	77	77
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	2,0	3,4	2,0
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65	-	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	55	62

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters ozmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Medium Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-M Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	7.446 €
UC-M Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	7.446 €
UC-M Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	7.446 €
UC-M Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	7.446 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.


UC-M



UC-M Enerji



UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus

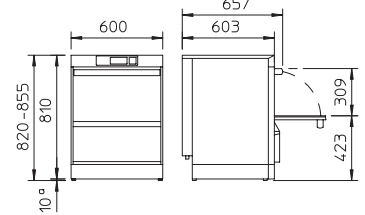

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.245 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	413 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrated Softener ¹	1.633 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	309 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	120 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	222 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	47 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	712 €
Excellence-i - entegre ters ozmoz arıtma	Excellence-i - integrated reverse osmosis construction	3.543 €
Excellence-iPlus - entegre ters ozmoz ve entegre yumuşatıcı	Excellence-iPlus - integrated reverse osmosis and integrated softener	3.936 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Cool	Energy****
Teorik Kapasite, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	77	77	77
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	2,0	3,4	2,0
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65	-	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	55	62

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters ozmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-L Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	8.161 €
UC-L Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	8.161 €
UC-L Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	8.161 €
UC-L Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	8.161 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı ayrıdır.

UC-L Standart

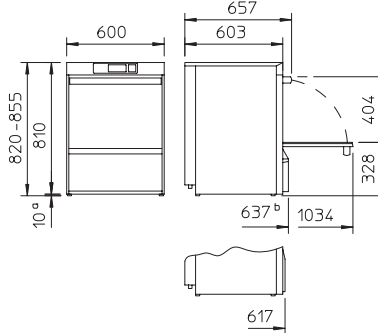

UC-L Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	UC Series Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.245 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	413 €
Entegre Su Yumuşatıcısı ¹	Integrated Softener ¹	1.633 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	309 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	120 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	222 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	47 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875	712 €
UC-L çift basket sistemi	UC-L double-rack system	441 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Basket, Bulaşık Yıkama Programı 1/2/3 (Basket/saatte)	Theoretical Capacity, Washing Programmes 1/2/3 (Basket/h)	28/32/40	28/32/40
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	66	66
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	2,4	2,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	65-85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	62	62

* İdeal koşullarda. Durulama suyu sıcaklığı kurulum yerinde var olan koşullara bağlıdır. İnce ayar devreye alma sırasında yapılır.

¹ Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

² Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Extra Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-XL Bardak Yıkama	Glass Dishwashers	9.741 €
UC-XL Tabak Yıkama	Plate Dishwashers	9.741 €
UC-XL Bistro Yıkama	Bistro Dishwashers	9.741 €
UC-XL Çatal-Kaşık-Bıçak Yıkama	Cutlery Dishwashers	9.741 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

UC-XL Standart

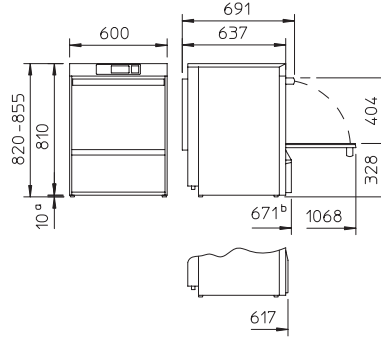

UC-XL Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

UC Serisi Opsiyonel Donanım	Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.245 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	413 €
Entegre Su Yumuşatıcısı *	Integrated Softener *	1.633 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	309 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	120 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	222 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	47 €
DIN 18875'e göre arayüz ²	Interface according to DIN 18875 ²	712 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Kapasite	Theoretical Capacity	11	11
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	21	21
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle * (l)	3,4	3,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	69	69

*1 Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

*2 Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.


UC-Serisi Extra Large Size




Makine Özellikleri	Machine Properties	Fiyat / Price
UC-XL Tepsisi Yıkama	Tray Dishwashers	9.741 €

Sipariş verirken bağlantı türü belirtilmemişse bulaşık yıkama tedarik edilen makineler standart olarak 3 fazlı makinelerdir. 1 fazlı ve 3 fazlı makinelerin fiyatı aynıdır.

UC-XL Standart

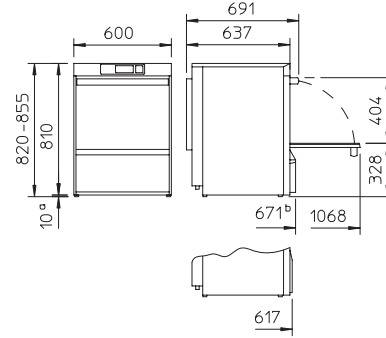

UC-XL Enerji



OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT


UC Serisi Opsiyonel Donanım	Optional Equipment	Fiyat / Price
Energy Modeli	Energy Model	1.245 €
Cool Modeli (Energy Modeli ile Kombine Edilemez)	Cool Model (Cannot Be Combined With The Energy Model)	413 €
Entegre Su Yumuşatıcısı *	Integrated Softener *	1.633 €
30102453 Deterjan Pompası MP28	MP28 Detergent Pump	309 €
Deterjan Haznesi	Detergent Tank	120 €
Koruma Seviyesi IPx5	IPx5 Splash Guard	222 €
1x1 faz AC Kablosu ve 1x3 faz AC Kablosu	1x1-phase AC Cable or 1x3-phase AC Cable	Standart
Ek Kablo 1-faz AC veya 3-faz AC	Additional Cable, 1-Phase AC or 3-Phase AC	47 €
DIN 18875'e göre arayüz ₂	Interface according to DIN 18875 ₂	712 €

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Teknik Özellikler	Technical	Standart	Energy**
Teorik Kapasite	Theoretical Capacity	11	11
Kısa Program (Basket/saatte)	Short Programme (Basket/h)	21	21
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı* (l)	Rinse Water Consumption Per Cycle* (l)	3,4	3,4
Durulama Sıcaklığı (°C)	Rinse Temperature (°C)	85	65
Tank Sıcaklığı (°C)	Tank Temperature (°C)	69	69

*1 Parlatmaya gerek kalmaksızın yıkama sonuçları elde etmek için tam demineralizasyon kartuşu veya ters osmoz cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz.

*2 Makineyi yerinde bir enerji yönetim sistemine (EMS) bağlamak için. Bu sistem, program çalışma sürelerini ve sıcaklıkları etkiler. Operatör, tank ve kazandaki ayar noktası sıcaklıklarına uyulduğundan emin olmalıdır.

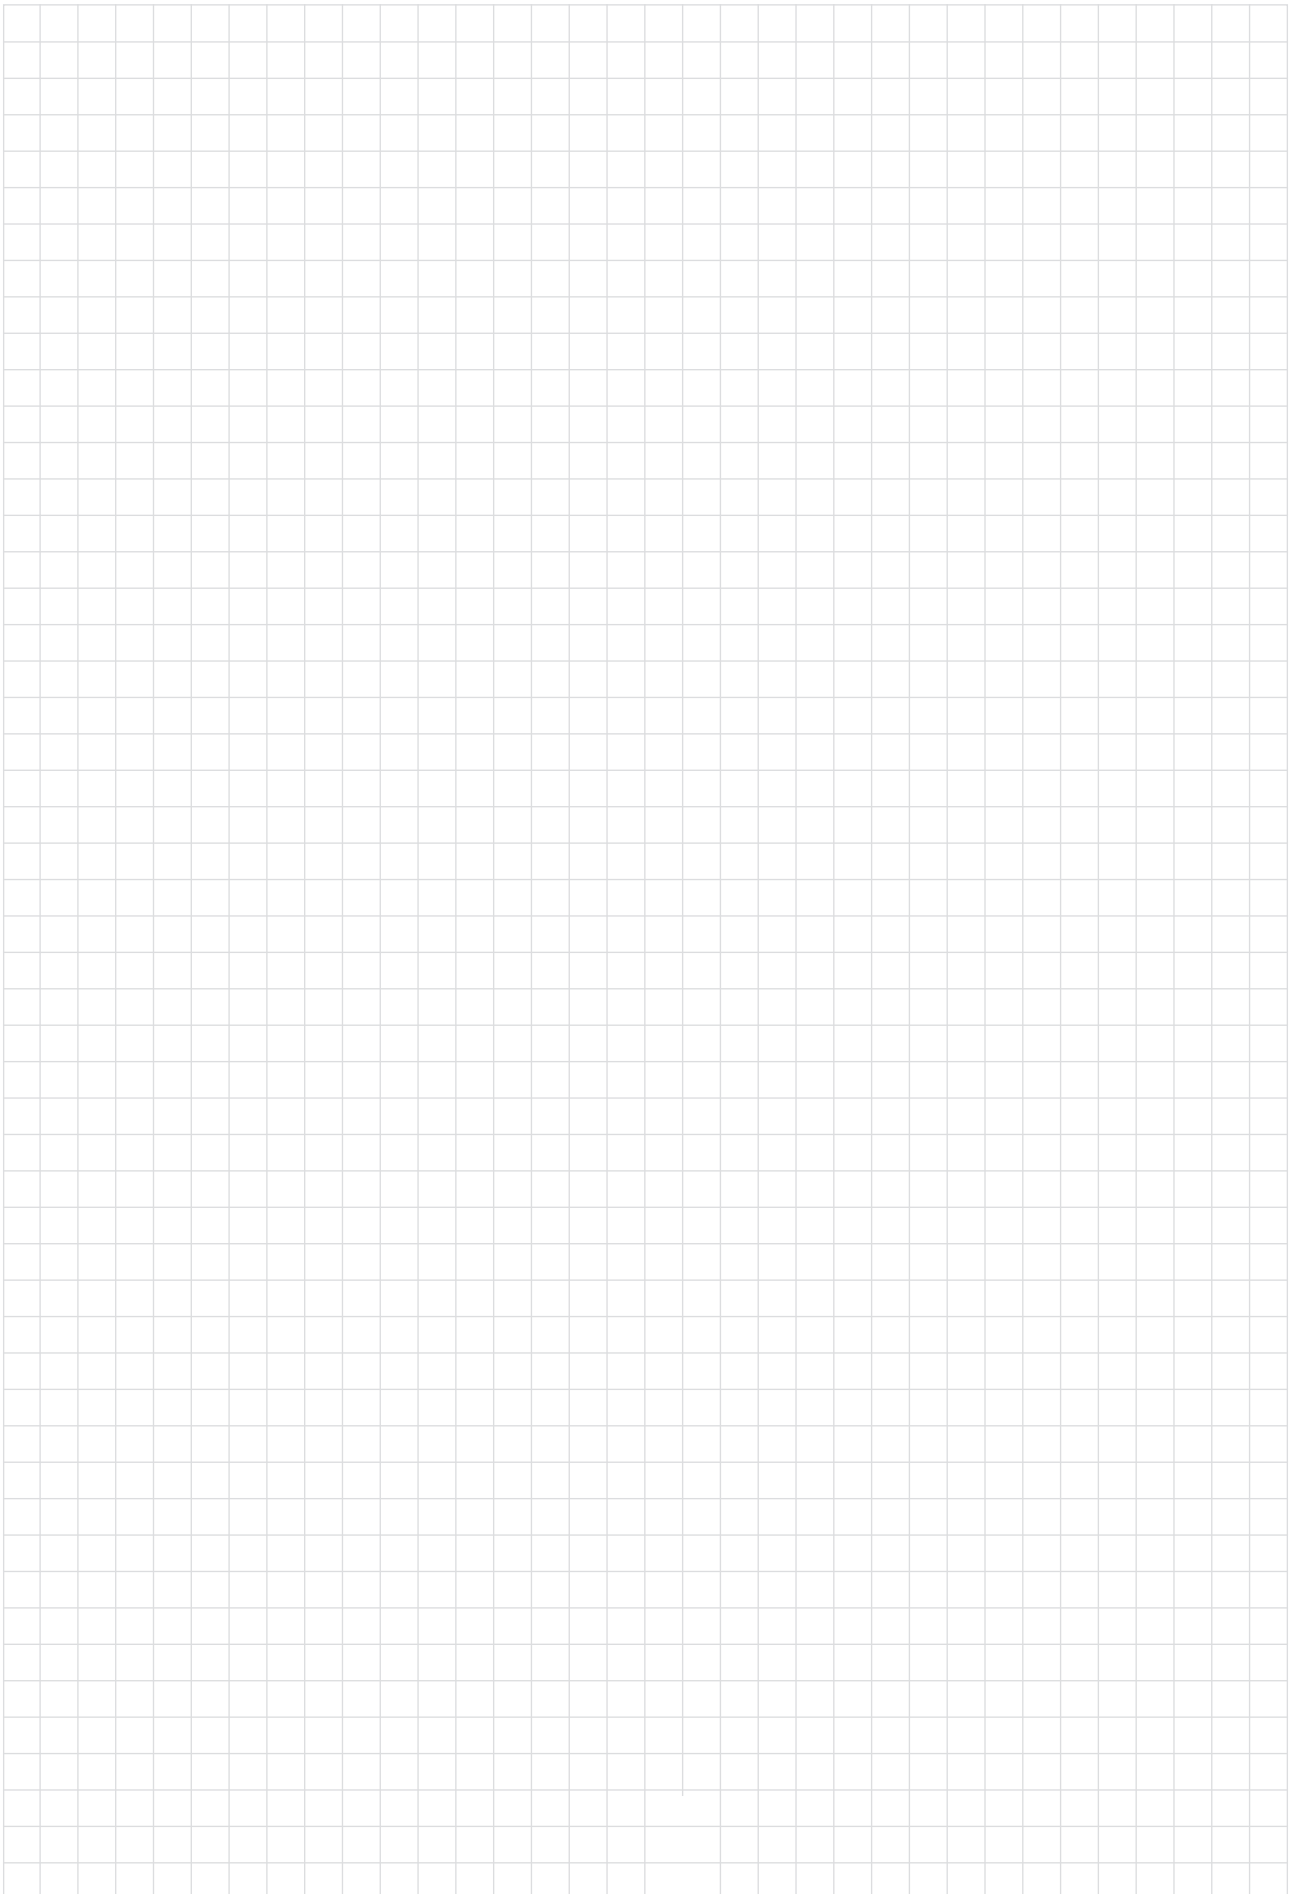



Önceki Modeller

Giyotin Bulaşık Makineleri				
Makine Modeli	Üretim Yılı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik
PT-M	Haziran 2013'ten itibaren	635 mm	750 mm	1,995 mm
GS 501	1999 – 2013	635 mm	749 mm	1,886 mm
GS 502	1999 – 2013	635 mm	749 mm	1,932 mm
GS 42	1993 – 1999	605 mm*	735 mm	1,730 mm
GS 41/4-5	1990 – 1999	605 mm*	730 mm	1,695 mm
GS 41/2-3	1980 – 1990	605 mm*	815 mm	1,595 mm
PT-L	Haziran 2013'ten itibaren	735 mm	750 mm	1,995 mm
GS 515	1999 – 2013	735 mm	749 mm	2,050 mm
GS 72	1990 – 2000	730 mm**	840 mm	1,900 mm
GS 81	1985 – 1991	705 mm*	825 mm	1,920 mm

PT Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri

Tüm PT Serisi modeller için standart donanımlar (PT-500 hariç)

- Özel jet geometrilili elips biçiminde yıkama alanları
- Yıkama basıncı ayarlaması VarioPower
- Tam akışlı filtrasyon: tank kapağı, filtre silindiri, pompa giriş filtresi güvenlik istemi ile Mediamat
- Bulanıklık sensörü
- Dahili parlaticı dozajlama pompası
- Aktif enerji yönetimi

Standart ekipmanlar için tüm modeller PT Serisi (PT-500 hariç)

- Elliptical wash fields with special jet geometry
- VarioPower washing pressure adjustment
- Full-flow filtration: tank cover, filter cylinder, pump inlet filter with safety prompt, Mediamat
- Clouding sensor
- Integrated rinse aid dosing device
- Active energy management

Ekonomiklik

- EnergyLight ısı geri kazanımı (tahliye su ısı geri kazanımı)
- ECO özel program

Kullanımı kolay ve ergonomik

- Dokunmatik ekran
- Renk kodlamalı, ilerleme göstergeli tek düğmeli kumanda
- Kısa ve yoğun programlar
- Bulaşıklar için temel temizleme programı
- Sessiz özel program
- Kılavuzlu kendini temizleme programı
- Makine için kireç çözme programı
- Zaman kontrollü otomatik başlatma / kapatma
- Akustik olay sinyalleri
- Deterjan / parlaticı için ayrı boş bidon göstergesi
- Yıkama alanları bloke ediliyor hata göstergesi
- Bakım aralığı göstergesi
- PIN korumalı mutfak şefi kademesi
- PIN korumalı servis teknisyeni kademesi
- Entegre hijyen ve işletme günlükleri
- Animasyonlu kullanma kılavuzu ve yıkama için yararlı bilgiler
- Servis teknisyeninin ve kimyasal madde tedarikçisinin iletişim bilgilerini kaydetme imkanı
- Kilitleme pozisyonlu, çift cidarlı kapak
- Otomatik kapak startı
- Derin çekilmiş hijyenik tank
- Hijyenik tank rezistanı
- Hijyenik basket taşıyıcısı

Opsiyonel donanımlar

- TwinSet (2 PT makinesinin kombinasyonu)
- Cool versiyonu (Bardaklar için soğuk su durulama)
- HighTemp versiyonu
- Üçüncü dozajlama pompası
- EnergyPlus ısı geri kazanımı (atık su ve egzoz kombinasyonu hava ısı geri kazanımı)
- Tahrikli durulama sistemi (manyetik)
- DIN 18875'e göre arayüz
- Çift basket sistemi
- Entegre su yumuşatıcısı
- Entegre deterjan dozajlama pompası
- Tuz eksikliği mesajı (entegre yumuşatıcı ile)
- Otomatik kapak açma (PT-M, PT-L)

Rack Pass-Through Dishwashers



Economy


- EnergyLight heat recovery (waste water heat recovery)
- ECO special programme

User-friendly and ergonomic

- Touchscreen
- Colour-coded single-button control with progress display
- Short and intensive programmes
- Basic cleaning programme for dishes
- Special Silent programme
- Guided self-cleaning programme
- Machine descaling programme
- Time-controlled automatic start-up / shut-down
- Audible event signaling
- Separate container empty indicator for detergent / rinse aid
- Wash fields blocked error message
- Maintenance interval indicator
- PIN-protected chef level
- PIN-protected service technician level
- Integrated hygiene and operating logbook
- Animated operating instructions and washing tips
- Contact data for service technician and chemical suppliers stored
- Double skinned hood with lock position
- Automatic hood start
- Deep-drawn hygienic tank
- Hygiene tank heater
- Hygienic rack guide

Optional equipments


- TwinSet (combination of 2 PT machines)
- Cool version (cold water rinse)
- HighTemp version
- Third dosing device
- EnergyPlus heat recovery (combination of waste water and exhaust air heat recovery)
- Patented driven rinse system
- Interface according to DIN 18875*
- Double-rack system
- Integrated softener
- Integrated detergent dosing device
- Lack of salt error message (with integrated softener)
- Automatic hood opening (PT-M, PT-L)

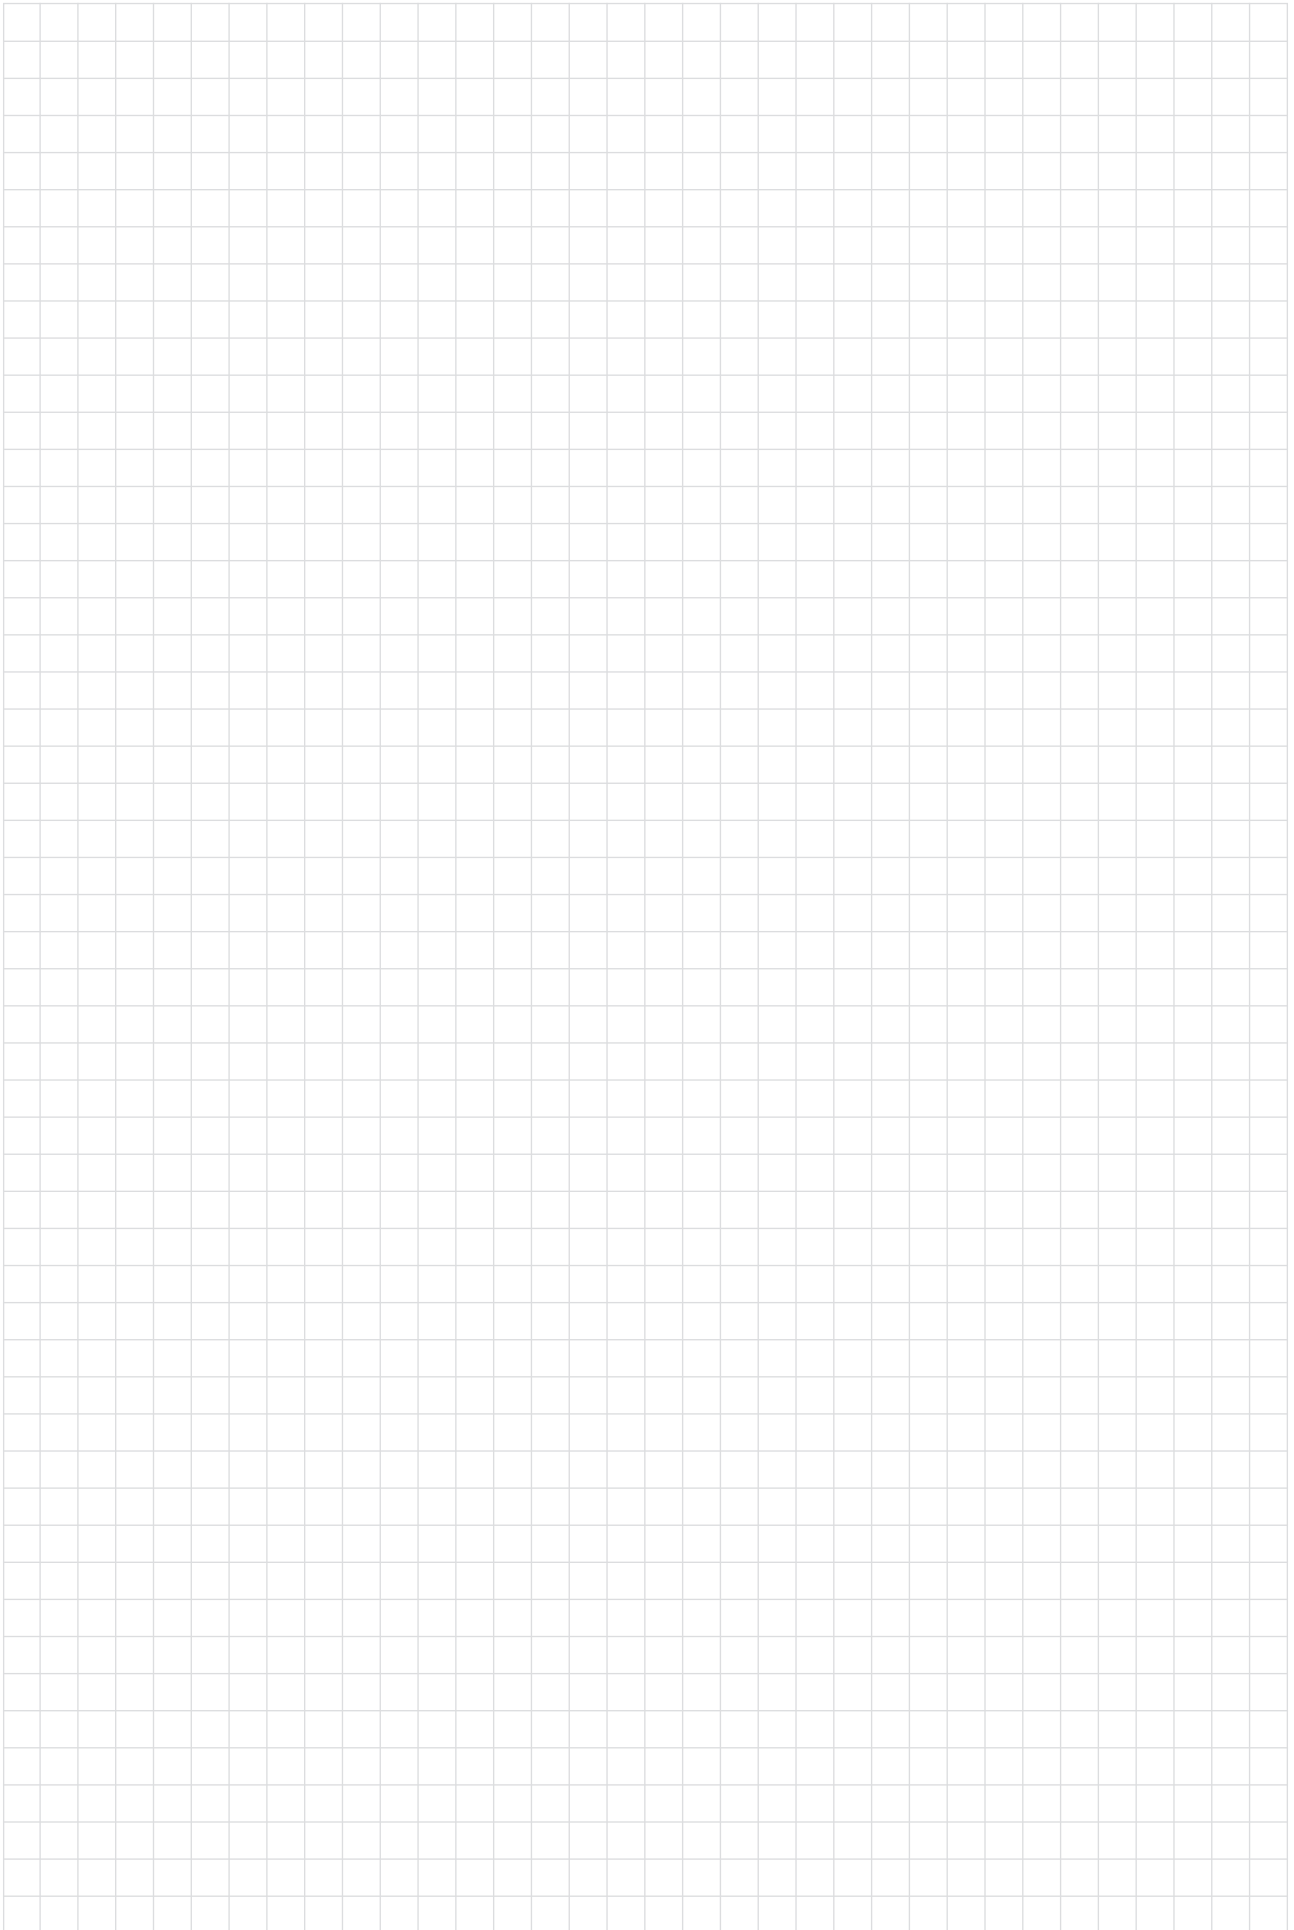


PT Serisi Giyotin Bulaşık Makineleri



Teknik Veriler	Technical Data	PT-M	PT-M EnergyPlus
Program Sayısı	Number Of Programmes	3 (+ özel programlar) / Up to 3 (+ special programmes)	
Teorik Performans	Theoretical Capacity (Rachs/h)	Yazılıma Göre Farklı Differs depending On Software	
Su Tüketimi	Water Consumption		
Tank kapasitesi (l)	Tank capacity (l)	35	-
Yıkama işlemi başına durulama suyu tüketimi	Rinse water consumption per cycle	2,4	2,4
Sıcaklıklar			
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	Tank temperature (°C)	45-69	45-69
Duruluma Suyu Sıcaklığı (°C)	Rinse water temperature (°C)	50-86	50-86
Ebatlar	Dimensions		
Genişlik (mm) / Derinlik (mm)	Width (mm) / Depth (mm)	635 / 750	635 / 750
Kapak Kapalı Konumdayken Yükseklik (mm)	Height With Hood Closed (mm)	1,515	2,195
Kapak Açık Durumdayken Yükseklik (mm)	Height With Hood Open (mm)	1,995	2,195
Çalışma yüksekliği (mm)	Working Height (mm)	850	850
İç giriş yüksekliği (mm)	Clear Entry Height (mm)	440	440
Basket ölçüleri (mm)	Rack Dimensions (mm)	500 x 500	500 x 500
Elektrik Bağlantı Bilgileri	Electrical Specifications		
Sirkülasyon Pompası (P1) (kW)	Circulating Pump (P1) (kW)	1	1
Tank rezistansı (kW)	Tank heater (kW)	2,5	2,5
Cool Modelinde tank rezistansı (kW)	Tank heater for Cool design (kW)	2 x 2,5	-
Boiler rezistansı giriş su sıcaklığı < 40 °C	Boiler heater inlet water temperature < 40 °C	6,4 / 10,8	-
Diğer Bilgiler	Other information		
Maks. giriş suyu sıcaklığı (°C)	Max. inlet water temperature (°C)	60	20
Gerekli su akış basıncı (bar/ kPA)	Required water flow pressure (bar/kPA)	1,0-6,0 / 100-600	1,5-6,0 / 150-600
Sıçrama Koruması	Splash Guard	IP X5	IP X5
Ağırlık, net/brüt	Weight, net/gross	134/159	157/185
Makine Fiyatı / Price		14.417 €	19.283 €


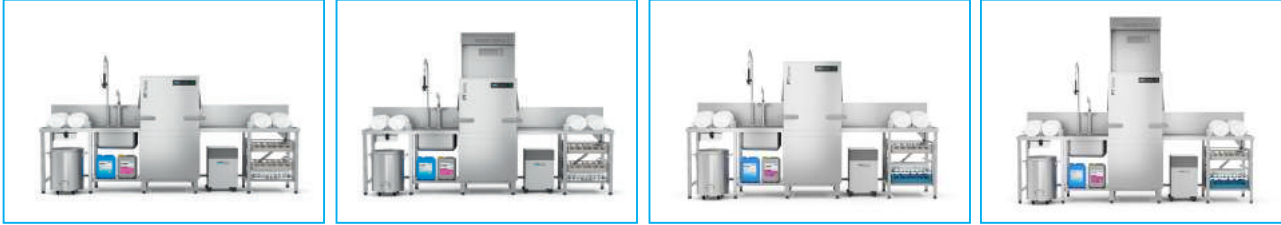


PT-L	PT-L EnergyPlus	PT-XL	PT-XL EnergyPlus
3 (+ özel programlar) / Up to 3 (+ special programmes)			
Yazılıma Göre Farklı Differs depending On Software			
35	35	35	35
2,4	2,4	2,4	2,4
45-69	-	45-69	45-69
50-86	50-86	50-86	50-86
735 / 750	735 / 750	735 / 750	735 / 750
1,515	2,195	1,635	2,435
1,995	2,195	2,235	2,435
2,195	2,195	2,435	2,435
850	850	850	850
440	440	560	560
500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600	500 x 500 / 500 x 600
-	-	-	-
1,5	1,5	1,5	1,5
2,5	2,5	2,5	2,5
2 x 2,5	-	2 x 2,5	-
60	20	60	20
1.0 – 6.0 / 100 – 600	1.5 – 6.0 / 150 – 600	1.0 – 6.0 / 100 – 600	1.5 – 6.0 / 150 – 600
IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
137/165	165/196	140/171	173/207
17.061 €	22.134 €	19.158 €	23.966 €

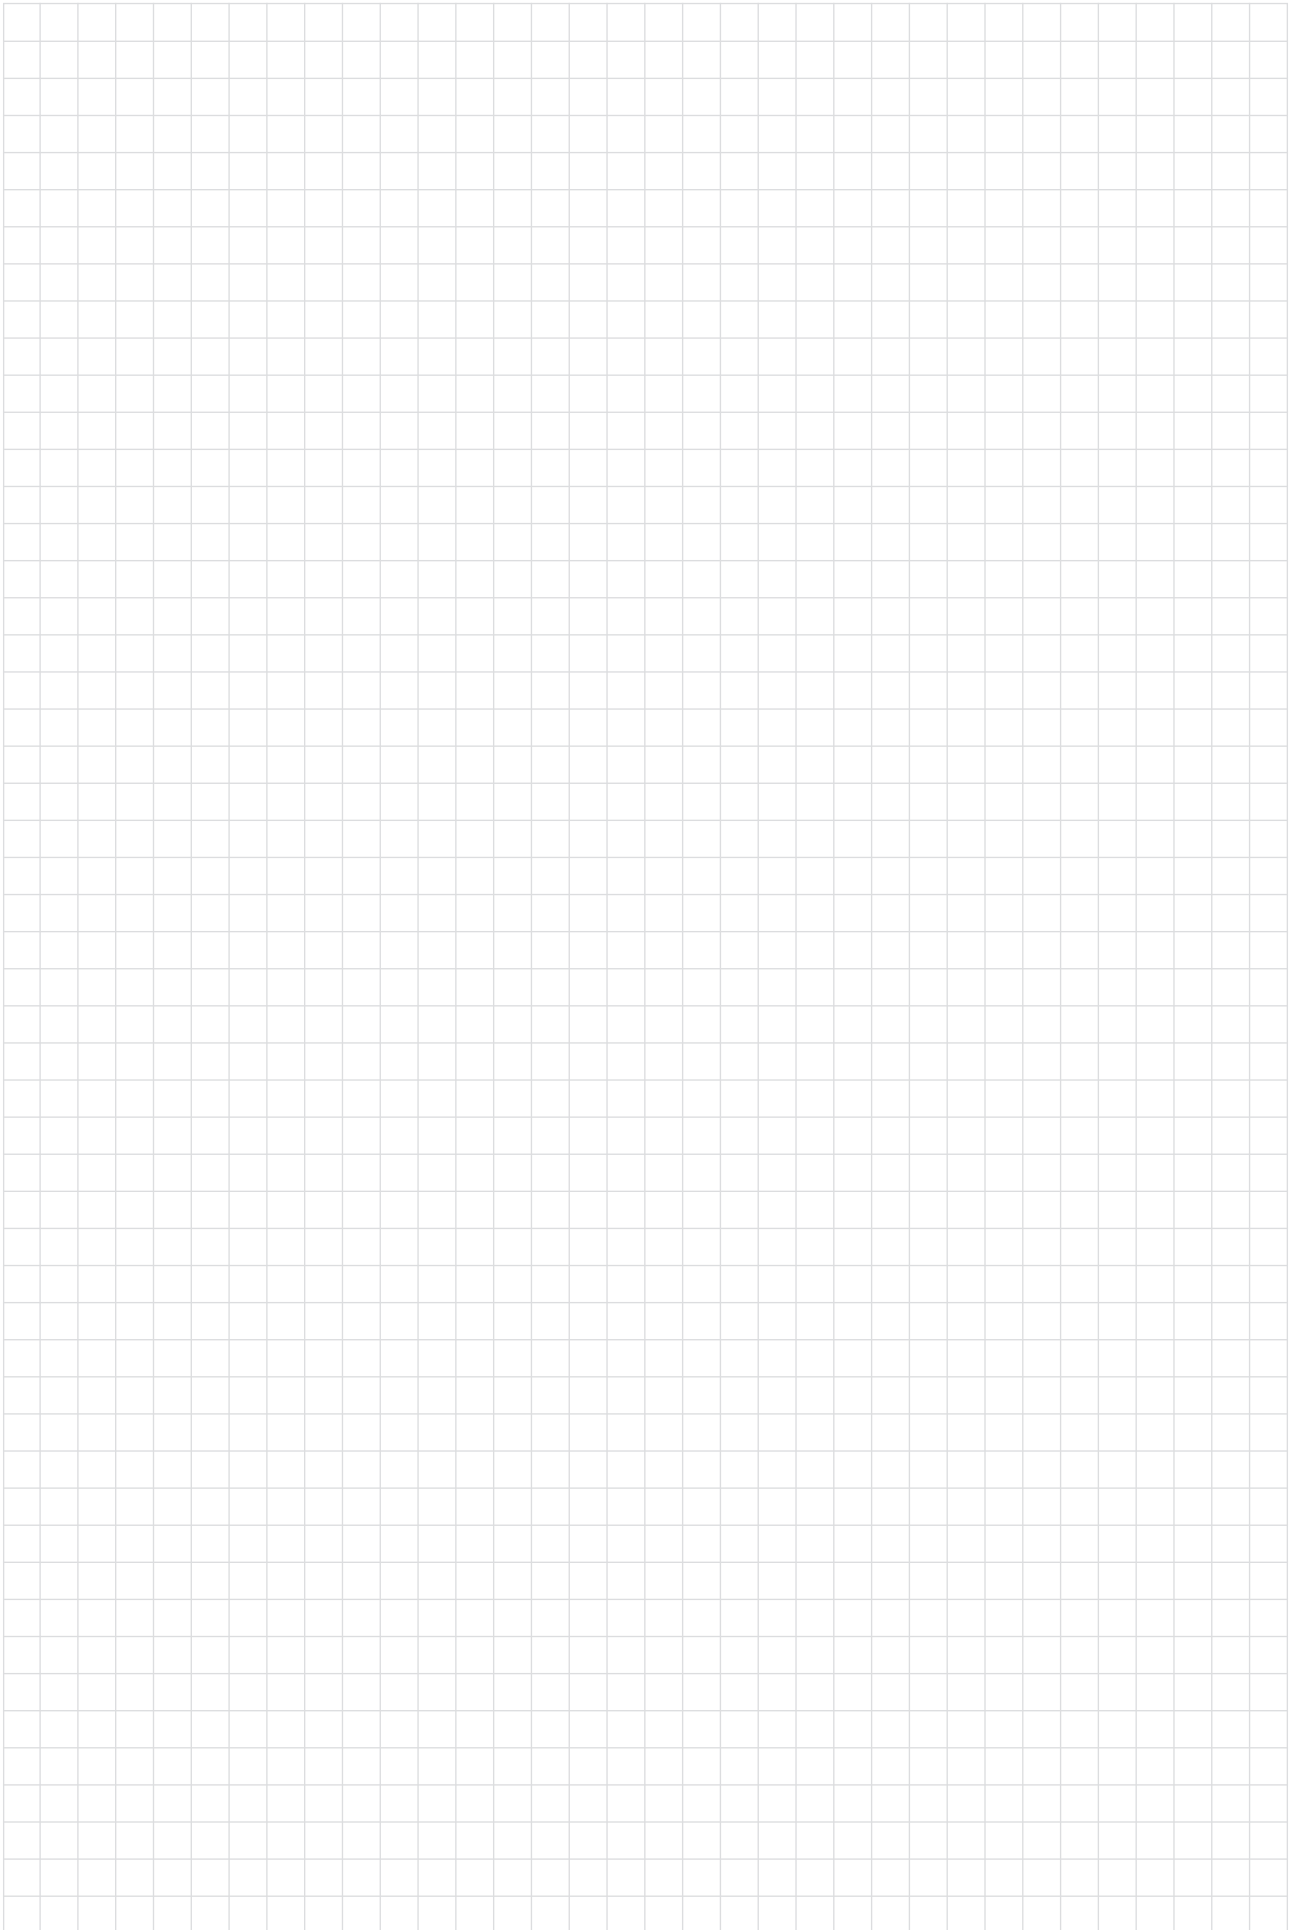

PT M-L-XL without EnergyPlus Giyotin Bulaşık Makineleri

Rack Pass-Through Dishwashers

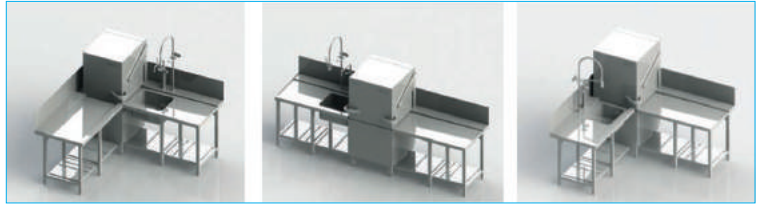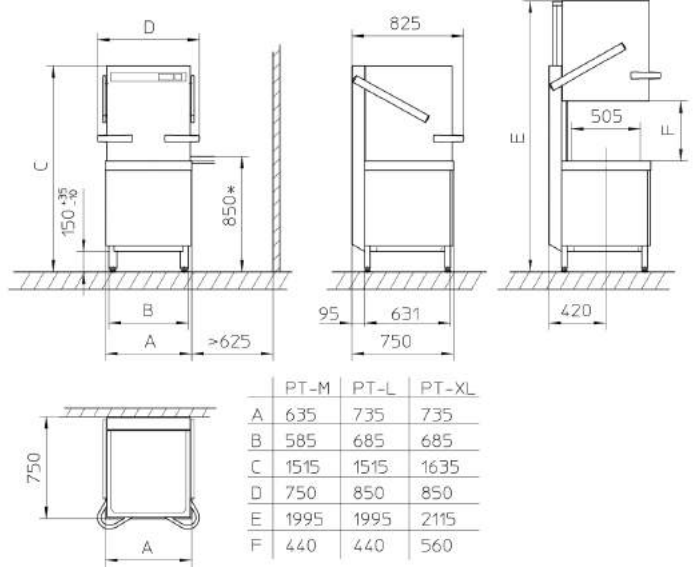

Teknik Veriler / Technical Data	PT-M	PT-L	PT-XL
Bardak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	22/32/48	22/32/48	22/32/48
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	(I) 2,4 (2,0)	4,0 (3,6)	2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	55	45
Durulama Sıcaklığı (°C)	65	*3 / *4	50 / *4
Tabak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	22/32/44	-	22/32/44
Kısa Program (Basketler/Saat)	75/55/38	-	75/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	2,4 (2,0)	-	2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	-	55
Durulama Sıcaklığı (°C)	85	60 / 85	-
Bistro Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	40/32/38	-	-
Kısa Program (Basketler/Saat)	72/55/49	-	-
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	(I) 2,4 (2,0)	-	-
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	62	-	-
Durulama Sıcaklığı (°C)	85+	-	-
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri			
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)	11	-	-
Kısa Program (Basketler/Saat)	21	-	-
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı	-	-	-
Tahrikli Durulama Sistemi*2	4,0 (3,6)	-	-
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)	69	-	-
Durulama Sıcaklığı (°C)	86	-	-
Fiyat / Price	14.417 €	17.061 €	19.158 €


OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

Giriş Tezgahı Inlet Table	Ebatlar (GxDxY) Dimensions	Lavabo Washstand	Fiyat (Euro) Price
Entegre su arıtma	Integrated softener		1.888 €
PT serisi tezgah	625x700x850	Lavabolu	2.573 €
	1200x700x850	Lavabolu	3.340 €





PT M-L-XL with EnergyPlus Giyotin Bulaşık Makineleri

Rack Pass-Through Dishwashers

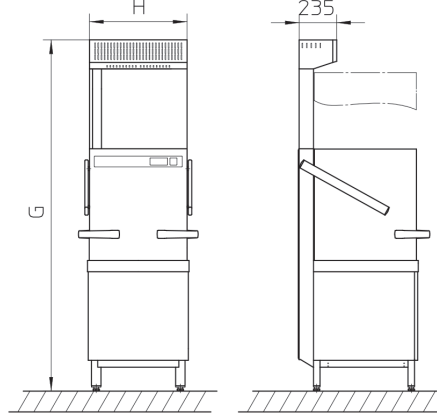

	PT-M	PT-L	PT-XL
A	635	735	735
B	585	685	685
C	1515	1515	1635
D	750	850	850
E	1995	1995	2115
F	440	440	560
G	2195	2195	2435
H	610	710	710

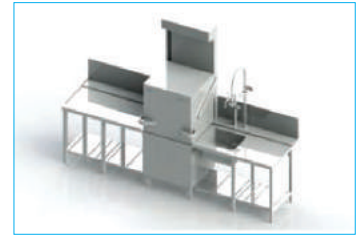


Teknik Veriler / Technical Data		EnergyPlus
Bardak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		22/32/48
Kısa Program (Basketler/Saat)		77/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2		2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)		62
Durulama Sıcaklığı (°C)		65
Tabak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		44/32/22
Kısa Program (Basketler/Saat)		72
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2		2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)		62
Durulama Sıcaklığı (°C)		85
Bistro Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		28/32/40
Kısa Program (Basketler/Saat)		77/55/38
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2		2,4 (2,0)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)		62
Durulama Sıcaklığı (°C)		85
Çatal-Kaşık-Bıçak Bulaşık Makineleri		
Teorik Performans 1/2/3*1 (Basketler/Saat)		11
Kısa Program (Basketler/Saat)		21
Yıkama İşlemi Başına Durulama Suyu Sarfiyatı		-
Tahrikli Durulama Sistemi*2		4,0 (3,6)
Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C)		69
Durulama Sıcaklığı (°C)		86
Fiyat / Price	PT-M EnergyPlus	19.283 €
	PT-L EnergyPlus	22.134 €
	PT-XL EnergyPlus	23.966 €

OPSİYONEL DONANIM / OPTIONAL EQUIPMENT

Entegre Su Arıtma	Integrated softener	1.888 €
-------------------	---------------------	---------



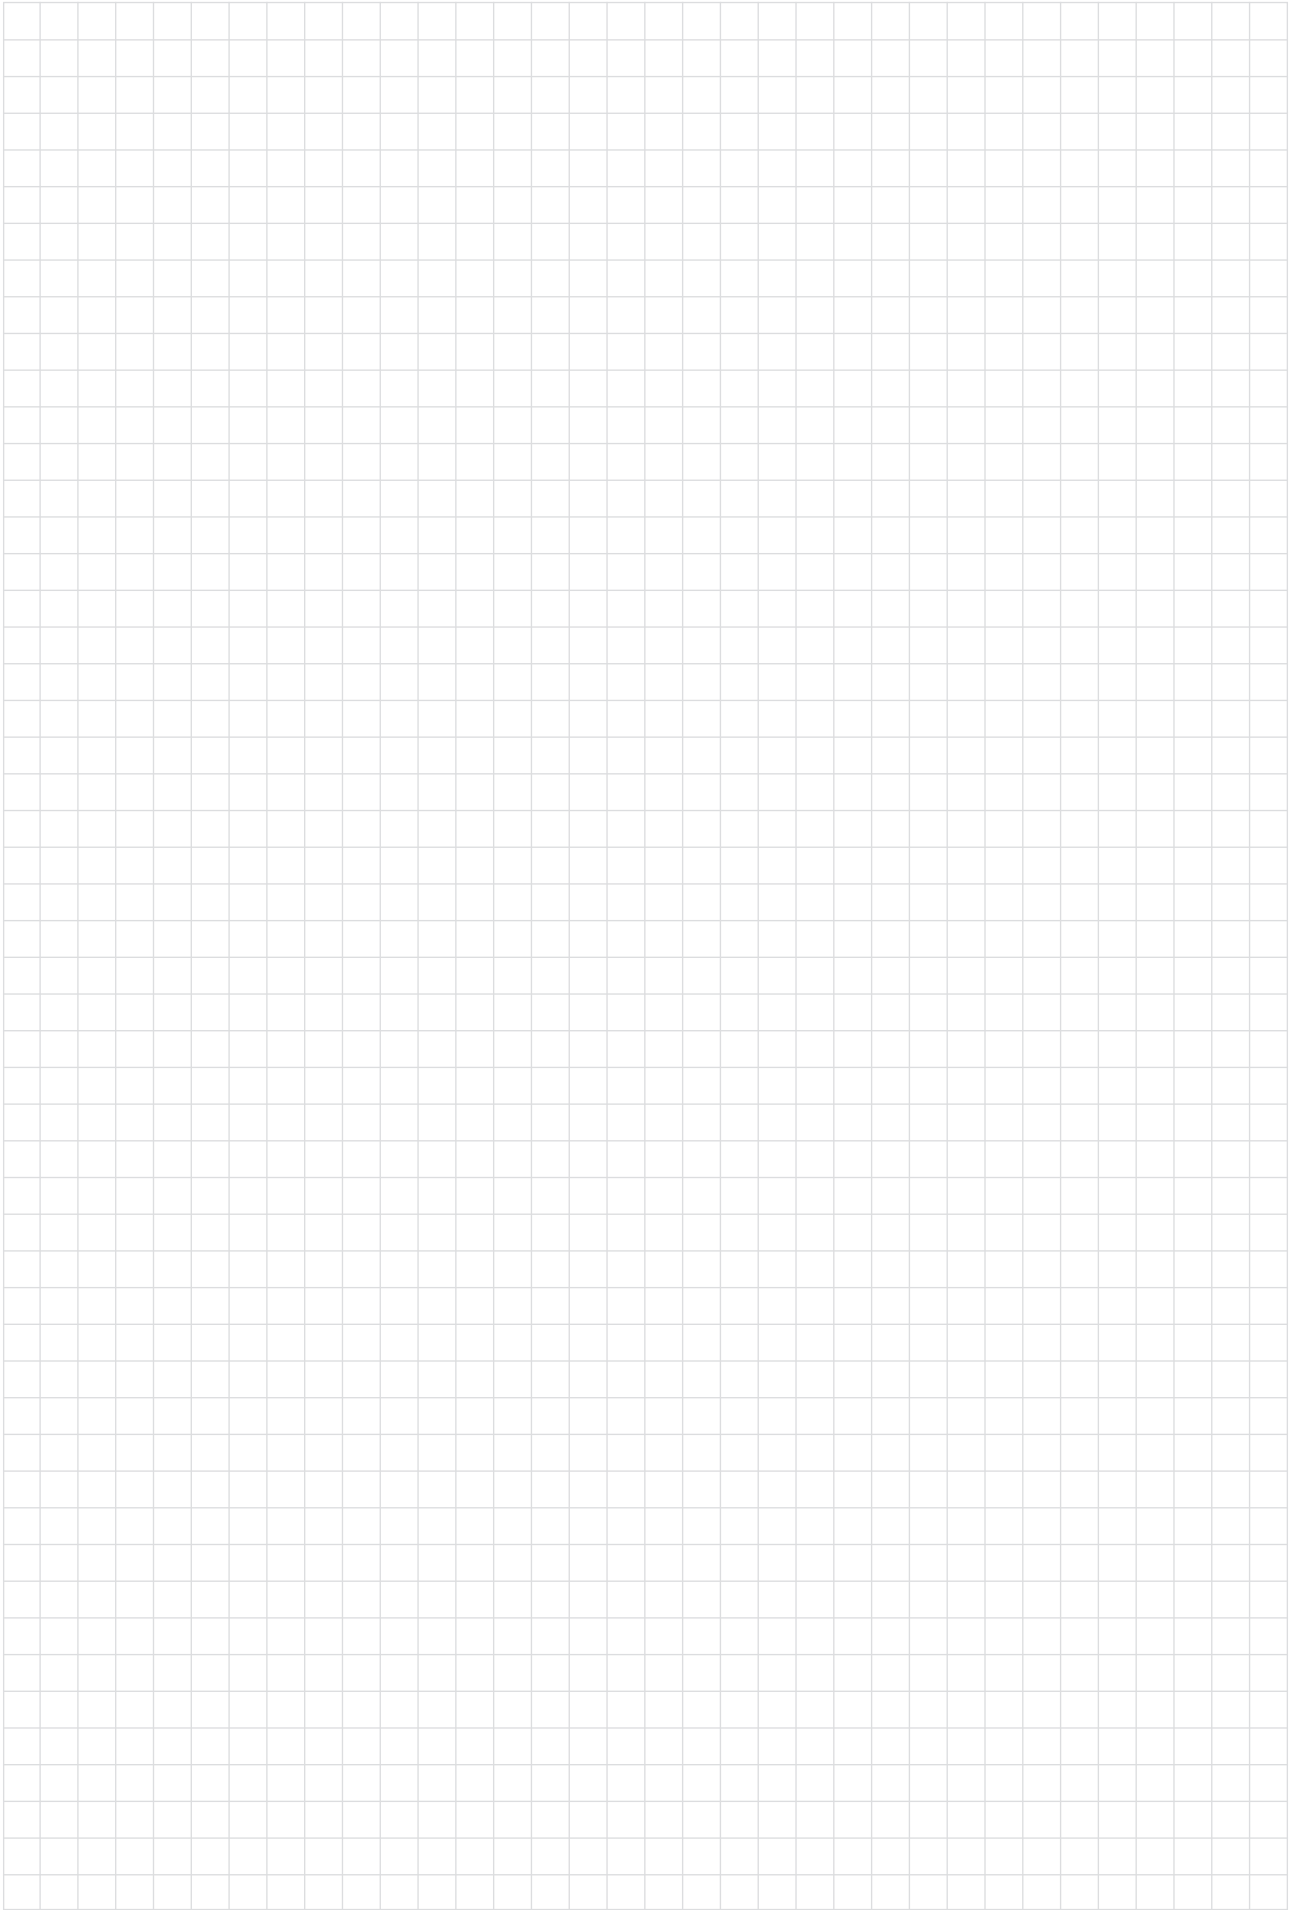

Kazan Yıkama Makineleri

UF Serisinin tüm modelleri için standart donanımlar

Yıkama sonucu

- Hijyen içi
- Kılavuzlu kendini temizleme programı
- Müşteriye özel yazılım sürümleri
- Ön püskürtme programı
- VarioPower ile yüksek performanslı yıkama sistemi
- VarioPower ile yüksek performanslı yıkama sistemi
- Tank suyu değişim programı
- Parlaticı dozajlama cihazı (dahili)

Kullanıcı dostu ve ergonomi / esneklik

- Aktif enerji yönetimi
- Otomatik devreye alma / devreden çıkarma
- Dokunmatik ekran + tek tuşla kontrol
- Ergonomik yükseklikte ek başlatma düğmesi
- Ara basket rafı

Ekonomik verimlilik

- Stand-by modu
- Otomatik sıfırlanabilir termal sigortalı tank rezistansı

UF Serisinin tüm modelleri için özel donanımlar

Yıkama sonucu

- Soğuk su ön yıkama
- Dozajlama cihazı: deterjan, köpük giderici, crust cracker
- TurboZyme crust cracker sistemi

Kullanıcı dostu ve ergonomi / esneklik

- Katlanır kapı
- Basket taşıma arabası
- Basketler ve basket aksesuarları
- Tank rezistansı için performans paketi
- Ekran koruyucu
- CONNECTED WASH - işletim verilerini izlemek için bağlı bulaşık makinesi (Talep üzerine fiyat verilir)

Ekonomik verimlilik


- Makine içi ara kat
- Isı geri kazanım
- DIN 18875'e göre arayüz
- Doğrudan tanka ilk sıcak su doldurma




Teknik Veriler	Technical Datas	GS 630	UF-M	UF-M Energy
Teorik Kapasite (Basket/saatte)	Theoretical Capacity (racks/h)	38/29/12	40/24/12	40/24/12
Basket ebatları (genişlik x derinlik) (mm)	Rack interior dimensions (width x depth) (mm)	650 x 508	612 x 672	612 x 672
Tank Kapasitesi (l)	Tank Capacity (l)	25	69	69
Yıkama Başına Durulama Suyu Tüketimi (l)	Rinse Water Cons. Per Wash Cycle (l)	4,4	4,7	4,7
Tank rezistansı standart performans (kW)	Tank heater standard performance (kW)	5,3	5,0/10,0	5,0/10,0
Boiler rezistansı standart performans (kW)	Boiler heater standard performance (kW)	-	10,2/16,4	10,2/16,4
Gerekli Su Akış Basıncı (bar/kPa)	Required Water Flow Pressure (bar/kPa)	1,0/100	1,0	1,5
Sirkülasyon Pompası, P1 (kW)	Circulating Pump (kW)	2 x 0,73	2,5	2,5
Maks. giriş suyu sıcaklığı (°C)	Max. inlet water temperature (°C)	-	60	60
Sıçrama Koruması	Sıçrama Koruması	IPX 5	IPX 5	IPX 5
Tank suyu sıcaklığı (°C)	Tank temperature (°C)	62	62	62
Durulama suyu sıcaklığı (°C)	Rinse temperature (°C)	85 (65)	85	85
Ağırlık (Net / Brüt) (Kg)	Weight (Net / Gross) (Kg)	105/120	190/220	225/255
Fiyat / Price		12.173 €	20.863 €	25.126 €



			
UF-L	UF-L Energy	UF-XL	UF-XL Energy
40/24/12	40/24/12	40/24/12	40/24/12
612 x 672	612 x 672	1,305 x 672	1,305 x 672
69	69	85	85
4,7	4,7	7	7
5,0/10,0	5,0/10,0	5,0/10,0	5,0/10,0
10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4	10,2/16,4
1,0	1,5	1,0	1,5
2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
60	60	60	60
IPX 5	IPX 5	IPX 5	IPX 5
62	62	62	62
85	85	85	85
200/230	235/265	305/355	350/400
22.234 €	26.497 €	36.881 €	41.146 €

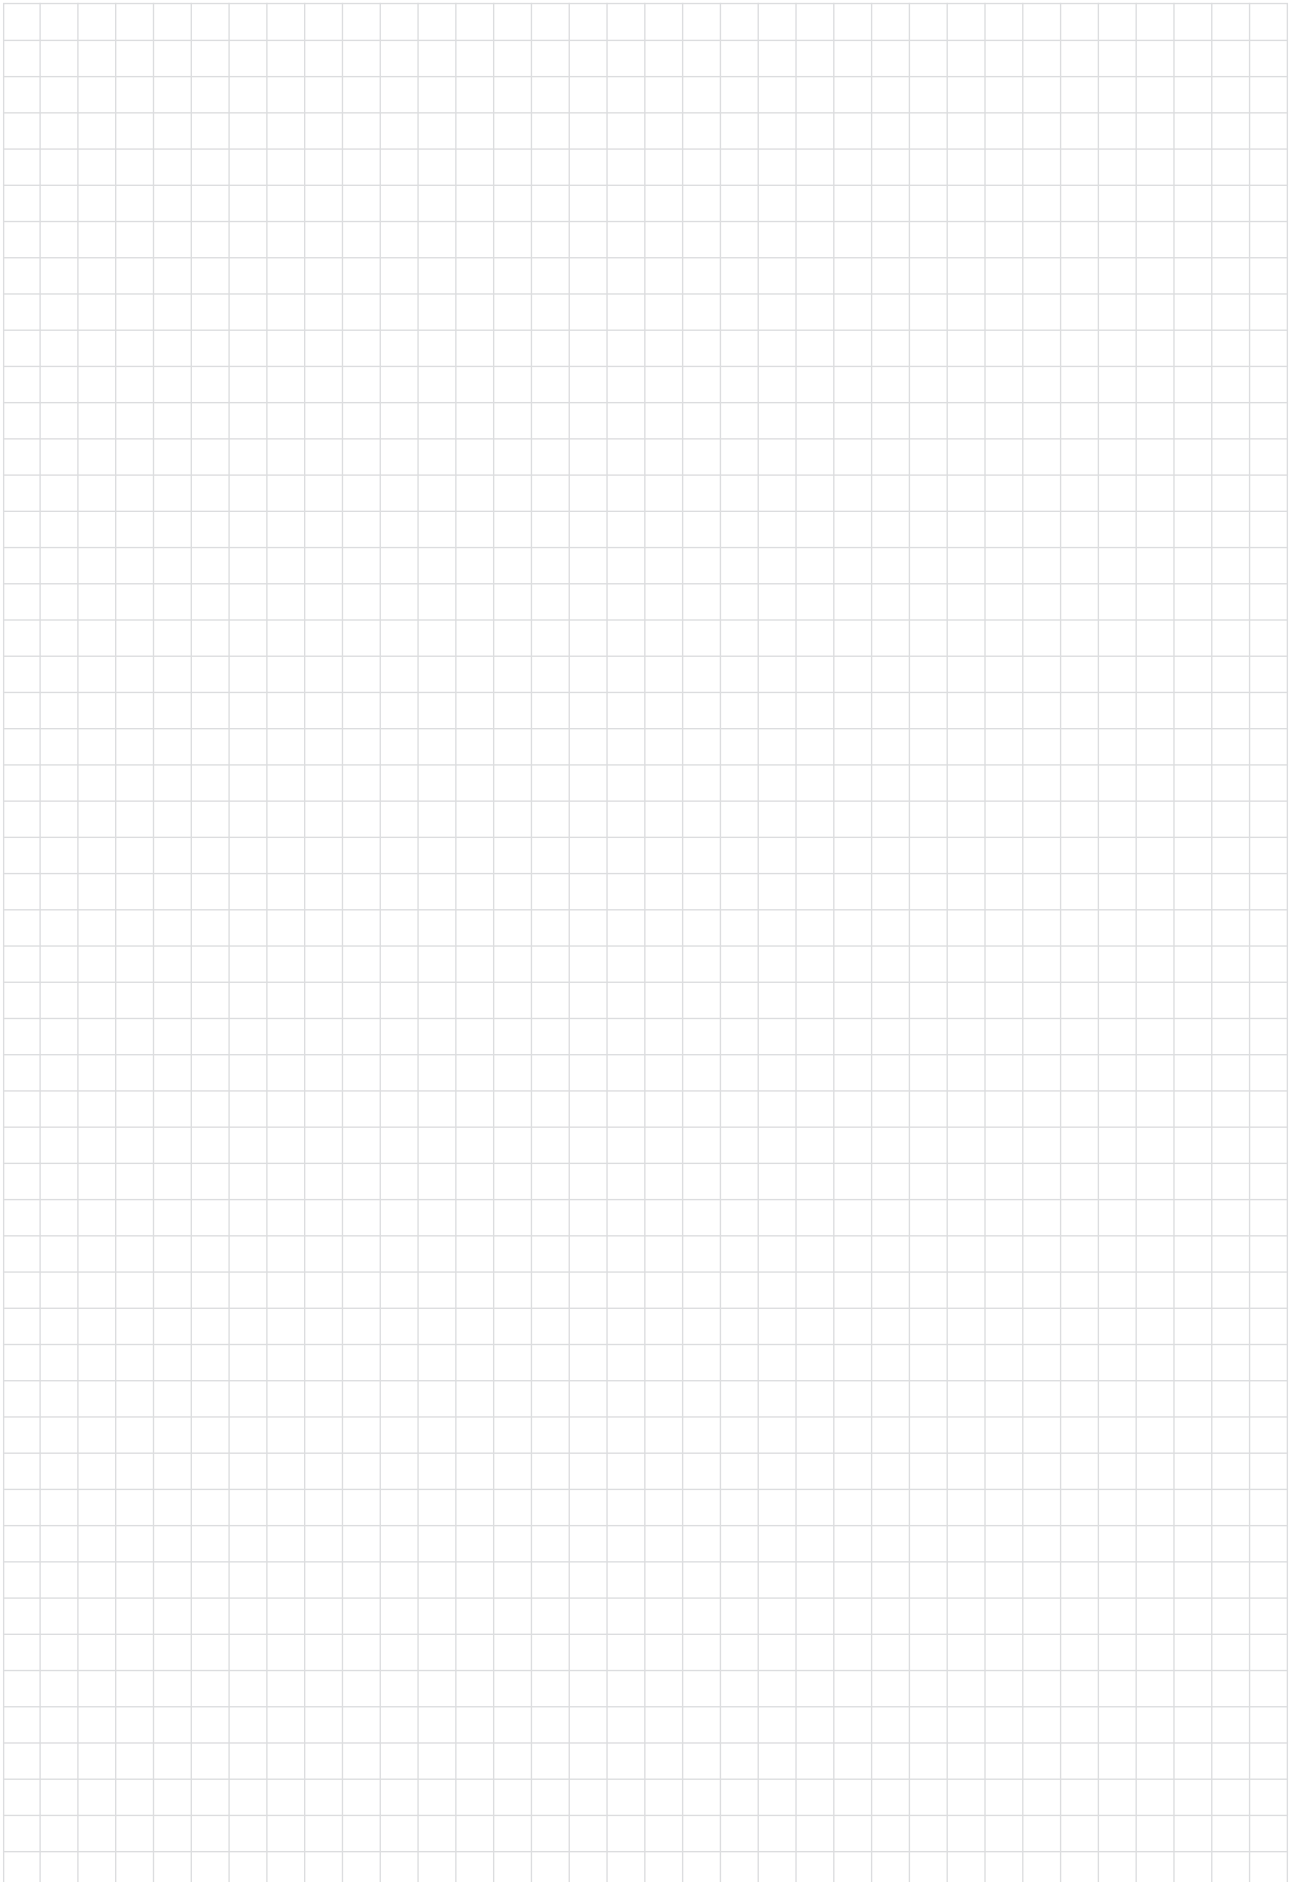

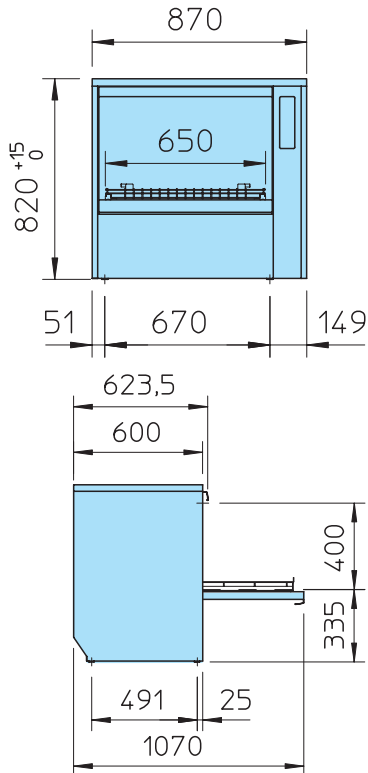

Teknik Veriler		Technical Data		GS 630
Teorik Kapasite	(Basket/saatte)	Theoretical Capacity	(Racks/h)	38/29/12
Genişlik	(mm)	Width	(mm)	870
Derinlik	(mm)	Depth	(mm)	
- Kapalı Kapı		Closed Hood		600
- Açık Kapı		Open Hood		1070
Yükseklik	(mm)	Height	(mm)	
- Kapalı Kapı		Closed Hood		820
- Açık Kapı		Open Hood		820
Basketsiz Giriş Yüksekliği	(mm)	Entry Height Without Rack	(mm)	410
Tank Kapasitesi	(l)	Tank Capacity	(l)	25
Yıkama Başına Durulama Suyu İhtiyacı	(l)	Rinse Water Cons. Per Wash Cycle	(l)	4,4
Tank rezistanı	(kW)	Tank Heater	(kW)	5,3
Boiler rezistanı	(kW)	Boiler Heater	(kW)	-
Gerekli Su Akış Basıncı	(bar/kPa)	Required Water Flow Pressure	(bar/kPa)	1,0/100
Sirkülasyon Pompası, P1	(kW)	Circulating Pump	(kW)	2 x 0,73
Ağırlık net	(Kg)	Weight net	(Kg)	105
Basket boyutu (genişlik x derinlik)	(mm)	Rack size (width x depth)	(mm)	650 x 508 mm
Standart Basket Donanımı		Basic Rack Equipment		-
Elektrik Bağlantısı		Electrical Supply		400 V/3/N/PE/50 Hz
Fiyat / Price				12.173 €


Elektrik bağlantıları			
Voltaj	Amper	Toplam bağlantı gücü standart Boiler 10.2 kW / tank 5 kW	Ülkeler
380 V - 415 V / 3N~ 50 - 60 Hz	16 A	7.1 kW	worldwide, exceptions: Japan, Australia
200 V / 3~ 50 - 60 Hz	25 A	6.6 kW	Japan
380 - 415 V / 3N~ 50 - 60 Hz	16 A	8.3 kW	Australia
230 V / 3~ 50 - 60 Hz	20 A	6.6 kW	Belgium

UF-M / UF-L Kazan Yıkama Makineleri

Pot, Tin And Utensil Washers



Software	Teorik kapasite [basket/saatte]	[EURO] UF-M	[EURO] UF-L
Fırın	40/24/12	20.863 €	22.234 €
Kasap	40/24/12	20.863 €	22.234 €
Universal	40/24/12	20.863 €	22.234 €

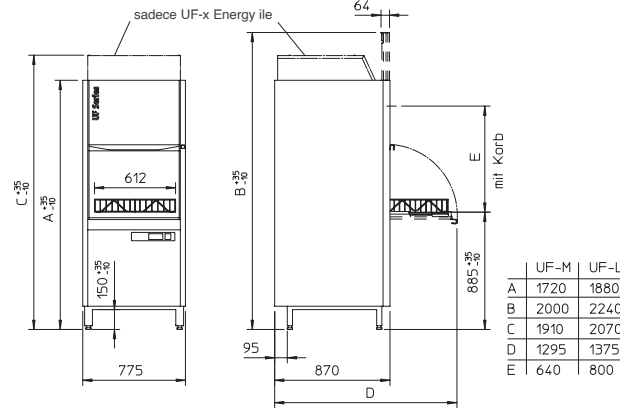

Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO] UF-M / UF-L
Soğuk su ile ön durulama ^{*2}	30 011 222	1.069 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 000 027	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (60 Hz)	80 002 900	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 011 225	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (60 Hz)	30 011 229	503 €
Entegre köpük kesici dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil	30 011 224	503 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank)	—	772 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank); tamamen demineralize su (<200 µs) ^{*1}	—	1.060 €
Katlanır kapı	—	701 €
Doğrudan tanka ilk sıcak su dolumu ^{*3}	30 013 706	230 €
Enerji ısı geri kazanımı ^{*4}	—	4.264 €
Paslanmaz çelik ısı eşanjörü için ekstra maliyet	—	834 €
900 mm çalışma yüksekliğine ayak yükseltmesi	80 004 006	152 €
Ekran koruyucu	30 011 461	287 €
Basket taşıyıcı araba	75 004 683	2.831 €
Makine içi ara kat	30 011 218	568 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumları ile standart basket paketi fiyata dahildir.

^{*1} Minimum sigorta koruması 25 A

^{*2} Doğrudan tanka ılık sıcak su dolumu ile kombine edilemez

^{*3} Giriş suyu sıcaklığı 55°C - 60°C


^{*4} Giriş suyu sıcaklığı <20°C

UF-XL Kazan Yıkama Makineleri

Pot, Tin And Utensil Washers



Software	Teorik kapasite [basket/saatte]	[EURO] UF-XL
Fırın	40/24/12	36.881 €
Kasap	40/24/12	36.881 €
Universal	40/24/12	36.881 €

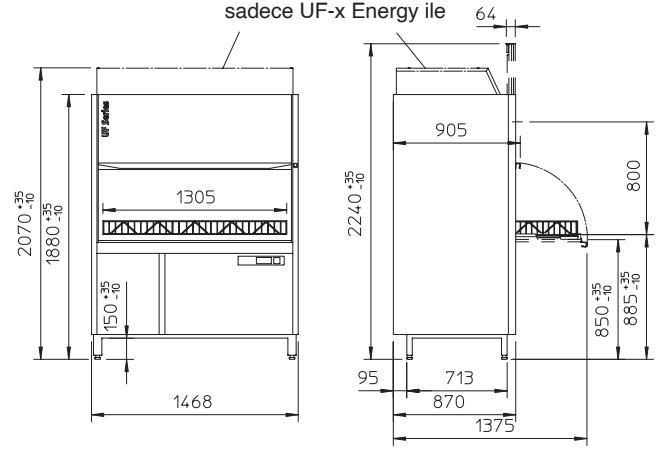

Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO] UF-XL
Soğuk su ile ön durulama ^{*2}	30 011 222	1.069 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 000 027	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil (60 Hz)	80 002 900	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (50 Hz)	30 011 225	503 €
Entegre deterjan dozajlama cihazı, crust cracker emiş hortumu dahil (60 Hz)	30 011 229	503 €
Entegre köpük kesici dozajlama cihazı, emiş hortumu dahil	30 011 224	503 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank)	—	772 €
Performans paketi rezistanları (boyler, tank); tamamen demineralize su (<200 µs) ^{*1}	—	1.061 €
Katlanır kapı	—	701 €
Doğrudan tanka ilk sıcak su dolumu ^{*3}	30 013 706	230 €
Enerji ısı geri kazanımı ^{*4}	—	4.263 €
Paslanmaz çelik ısı eşanjörü için ekstra maliyet	—	833 €
900 mm çalışma yüksekliğine ayak yükseltmesi	80 004 006	152 €
Ekran koruyucu	30 011 461	287 €
Basket taşıyıcı araba	75 004 683	2.831 €
Makine içi ara kat	30 011 218	568 €

Ana güç kablosu, giriş suyu ve tahliye hortumları ile standart basket paketi fiyata dahildir.


^{*1} Minimum sigorta koruması 25 A

^{*2} Doğrudan tanka ılık sıcak su dolumu ile kombine edilemez

^{*3} Giriş suyu sıcaklığı 55°C - 60°C

^{*4} Giriş suyu sıcaklığı <20°C

UF

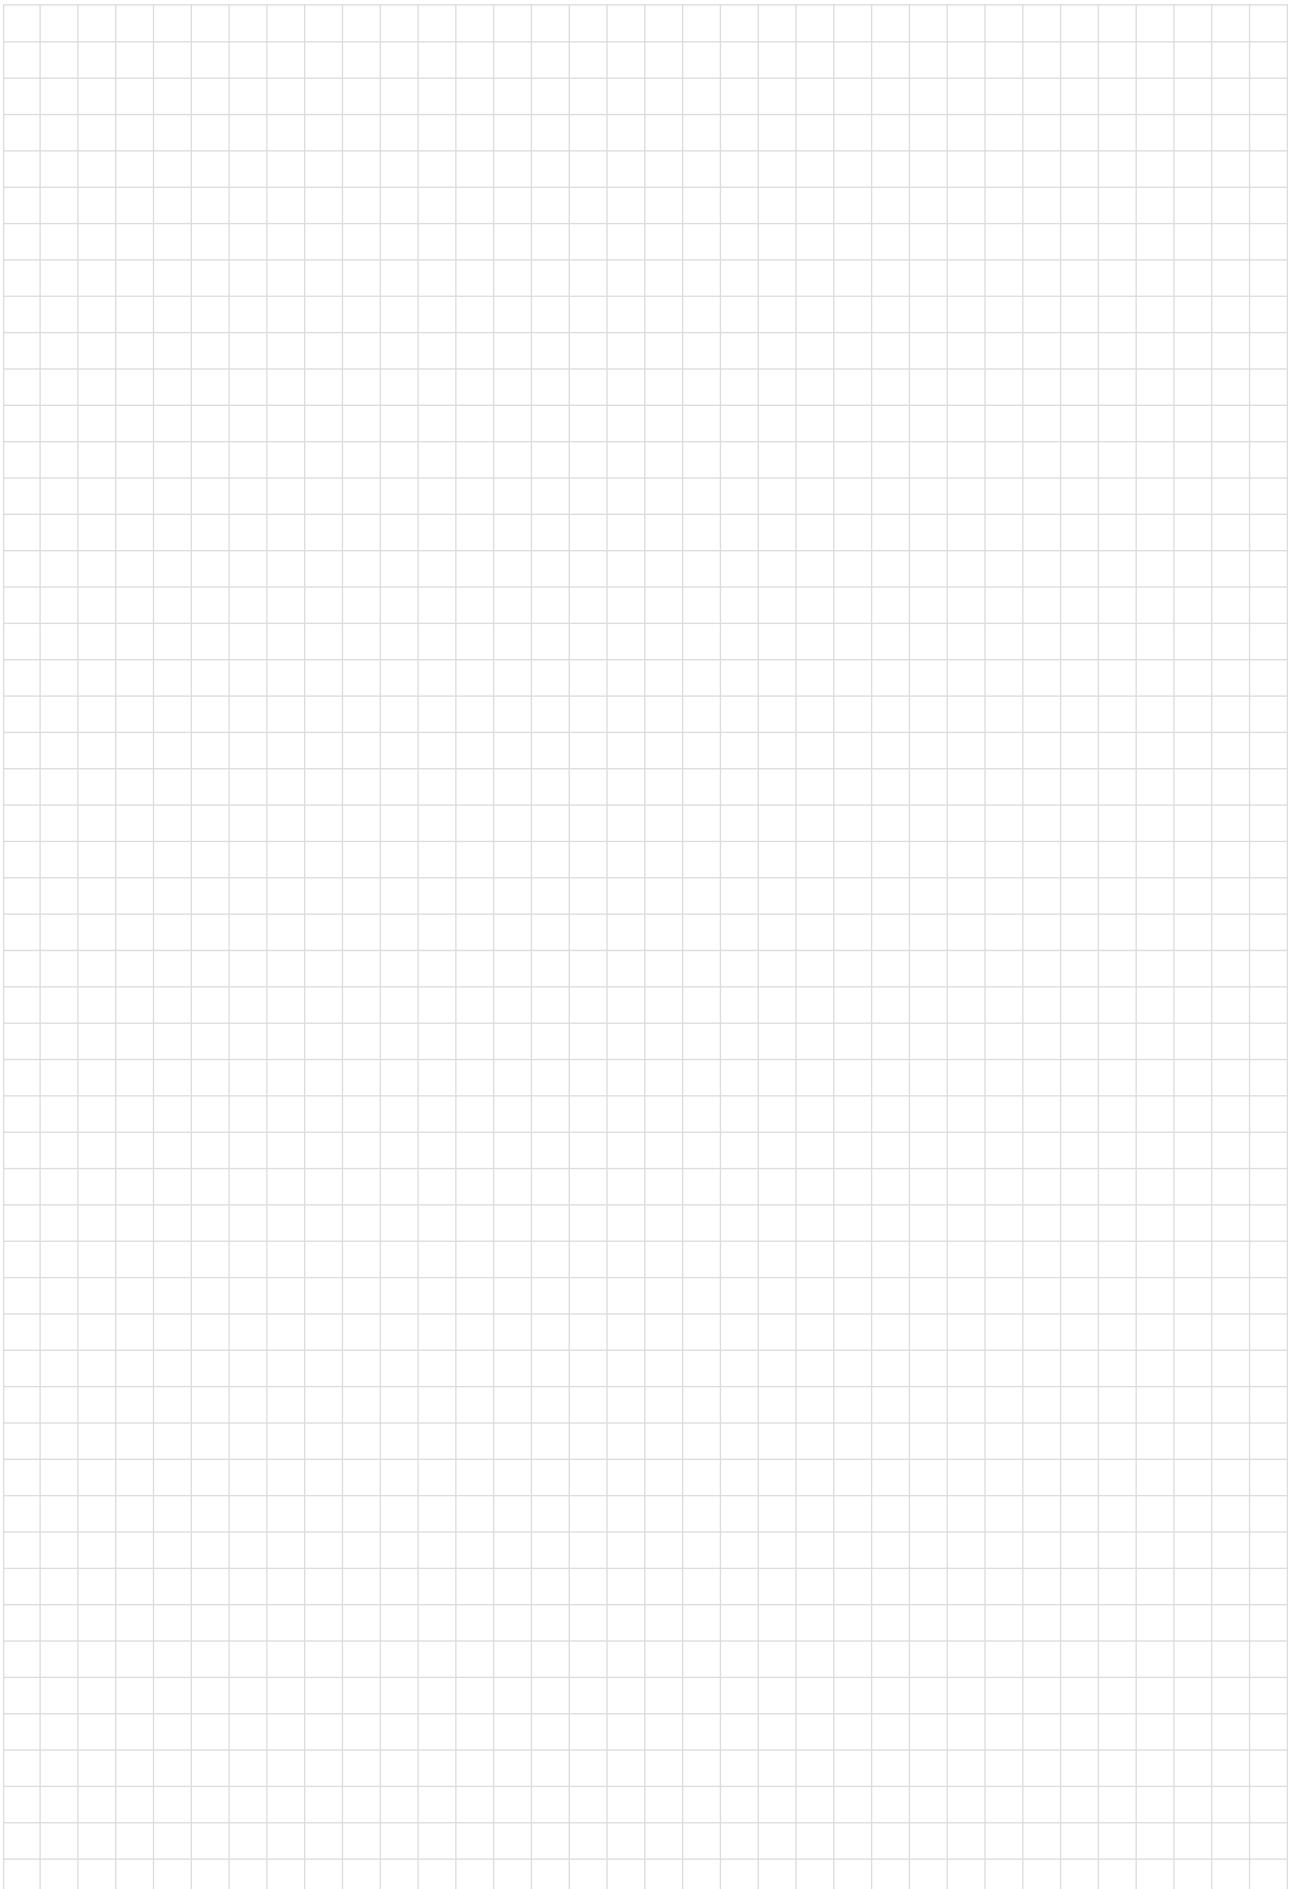

C50


Endüstriyel Konveyörlü Bulaşık Makinesi
KOMPAKT. HIZLI. MODÜLER.

C50



C50 Endüstriyel Konveyörlü Bulaşık Makinesi

The Professional Rack Conveyor Dishwasher

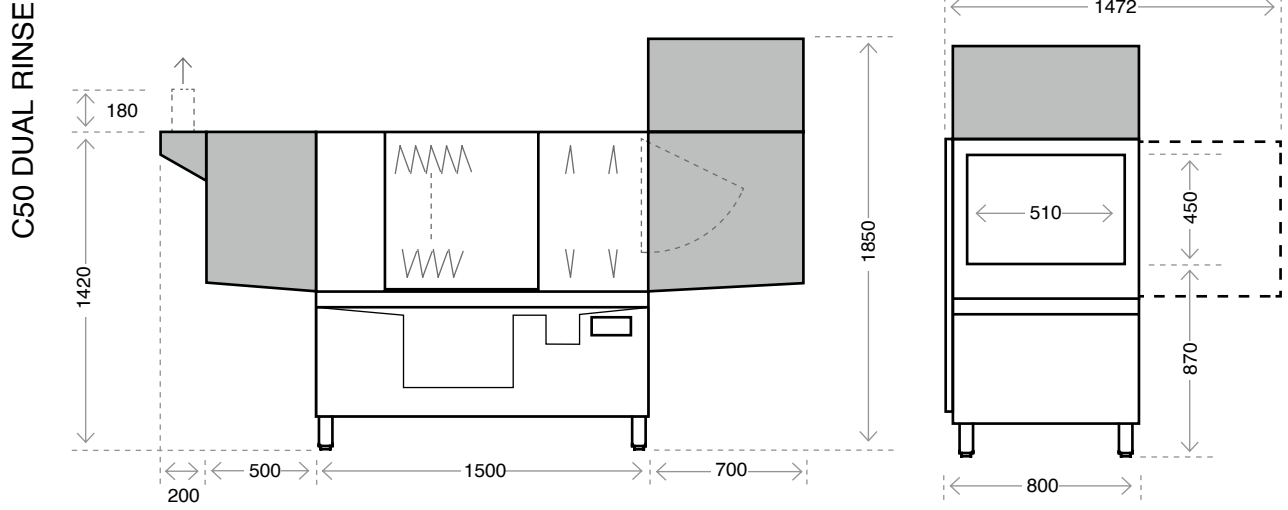

Makine	Machine	Fiyat / Price
C50	The Professional Rack Conveyor Dishwasher	24.310 €
Kurutma Ünitesi	Drying Zone	7.447 €
Ön Yıkama Ünitesi		6.864 €

Genel Bilgiler		C50 Dual Rinse
Tank kapasitesi (durulama tankı)	l	95 (12.5)
Basket ebatı	mm	500 x 500
Giriş yüksekliği	mm	450
Tank sıcaklığı (HighTemp) ⁵	°C	62 (> 71)
Durulama suyu sıcaklığı	°C	85
Yıkama pompası	kW	1.6
Gürültü emisyonu	dB(A)	< 70
Koruma sınıfı		IPX5
Ağırlık net / brüt		
Bulaşık makinesi	kg	230 / 280
Ön yıkama dahil	kg	255 / 337
Kurutma ünitesi dahil	kg	296 / 378
Ön yıkama ve kurutma ünitesi dahil	kg	321 / 435
Maksimum su giriş sıcaklığı	°C	60
Basıncsız kazan ile gerekli su akış basıncı	bar / kPa	1.5 – 6.0 / 150 – 600

EX WORKS AKSİYON

- Operasyon yönü: solda-sağa / sağdan-sola
- Dual durulama

GÜÇLENDİRİLEBİLİR OPSİYONLAR

- Egzoz hava adaptörü (giriş / çıkış)³
- Çalışma yüksekliği 950 mm⁴
- Ön yıkama tüneli
- Kurutma ünitesi
- HighTemp
- Acil durdurma butonu
- Tezgah limit switchi
- 90° köşe giriş tezgah
- Mekanik 90° köşe konveyör (giriş / çıkış)
- Mekanik 180° köşe konveyör (çıkış)
- Elektrik 90° / 180° köşe konveyör (çıkış)

³ Çıkış tarafında, kurutma bölgesi ile birlikte değil.

⁴ Mekanik köşe konveyörü ile birlikte değil.

⁵ HighTemp modelleri Thermolabel uyumluluğunu sağlamak için yapılmıştır.



CTR

CTR Serisi: Kompakt Konveyörlü Bulaşık Makineleri

CTR Serisinin Tüm Modelleri İçin Standart Donanımlar:

- Makine çalışma yönü seçilebilir: sol - sağ / sağ - sol
- Sağlam camdan yapılmış akıllı dokunmatik ekran
- Renk kodu ve durum göstergeli başlat düğmesi
- Yazılım güncellemeleri için USB arayüzü
- Makine hızına bağlı olarak gerekli durulama suyu
- Basınsız boyler
- 3 farklı transport hızı
- WLAN bağlantı
- CONNECTED WASH
- Basket kontrollü bölge aktivasyonu
- Makine önü çift cidarlı
- Paslanmaz çelik taban kapağı
- Tahliye pompası
- Hijyen konsepti:
 - 180° açılabilir hijyen kapısı
 - Hijyen modu
 - Hijyen arka paneli
 - Derin çekilmiş hijyenik tanklar
 - Mediamat ile dörtlü yıkama suyu filtrasyonu
 - Hijyen günlüğü
- Hata kodu ve metin içeren ayrıntılı hata mesajları
- Hız modu (ihtiyaca göre sabit basket kapasitesi)
- 15 kW boyler ısıtma/tank ısıtma

- Zaman kontrollü otomatik başlatma ve kapatma
- Durulama suyu tüketimi 130l/saatte (tam kapasitede)
- Paslanmaz çelik kaplama arka panel (IPX5)
- Tank su değişim programı


Özel Özellikler:

- Ön yıkama tüneli S veya M
- Çift durulama (pompa durulaması dahil)
- Düz veya köşe kurutma tüneli
- Enerji egzoz havası ısı geri kazanımı
- Alternatif çalışma yükseklikleri veya kaide montajı
- 90° köşe girişi
- 90°/180° çıkış köşe konveyörleri (mekanik veya elektrikli)
- Uyarlanabilir tüneller ve ekipmanlar

Tırnaklı ve basket konveyörlü bulaşık makinelerimiz için Winterhalter deterjan ve parlaticı kullanmanızı öneririz.

CTR Kompakt Konveyörlü Bulaşık Makineleri

The Compact Rack Conveyor Dishwashers

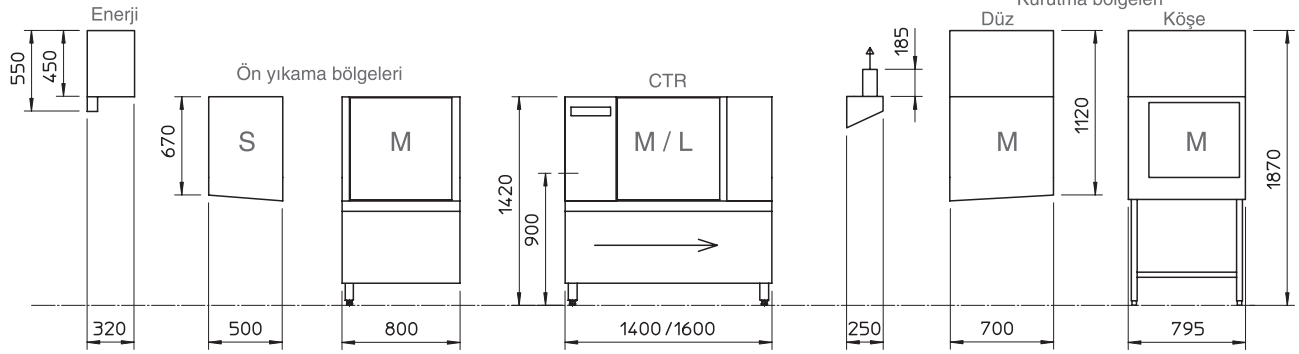

Makine fiyatı (basket hariç)	[EURO]
Teorik Kapasite	
CTR M [50 / 75 / 120 basket/saatte]	38.195 €
CTR L [60 / 85 / 130 basket/saatte]	40.772 €
Elektrik bağlantı 3-faz AC 400V3N~, 50Hz	.

Opsiyonlar / Aksesuarlar	Ürün Kodu	[EURO]
Ön yıkama tüneli S	—	4.568 €
Ön yıkama tüneli M	—	12.588 €
Enerji egzoz havası ısı geri kazanımı	—	5.887 €
Kurutma tüneli	—	10.712 €
Köşe kurutma tüneli	—	16.343 €

Standart Donanımlar:

- Renkli dokunmatik ekran
- WLAN bağlantı (CONNECTED WASH)
- Genişletilmiş hijyen tasarımı dahil. Mediamat
- Makine önü çift cidarlı
- Paslanmaz çelik taban kapağı
- Basket kontrollü bölge aktivasyonu
- 15 kW boyler ısıtma/tank ısıtma
- Gelişmiş servis kolaylığı
- Hızlı ilk tank doldurma

Genel

Ses emisyonu - Noise emission < 70 dB(A)

Ölçüler

Makine derinliği - Machine depth	800 mm
Açık kapı ile derinlik (90°) - Depth with open door (90°)	1480 mm
İç giriş yüksekliği - Clear entry height	450 mm
Giriş genişliği / net giriş genişliği - Entry width / clear entry width	510 / 530 mm
Basket ölçüsü - Rack size	500 x 500 mm
su bağlantısı - Fresh water connection G ¾	
Tahliye su hortumu bağlantısı - Waste water hose connection	ø 40/50

Su


Akış basıncı (150 – 600 kPa) - Flow pressure (150 – 600 kPa)	1.5 – 6.0 bar
Giriş su sıcaklığı - Inlet temperature	10 – 60 °C
Giriş su sıcaklığı Energy - Inlet temperature Energy	10 – 20 °C
Tank hacmi CTR M / L – Tank content CTR M / L	75 l / 83 l
Tank hacmi CTR MM / ML - Tank content CTR MM / ML	128 l / 136 l
Durulama suyu tüketimi (%100 kullanımda)	130 – 260 l/saatte
Rinse water quantity (on 100 % utilisation)	

Teorik Kapasite

CTR M	50 / 75 / 120	CTR L	60 / 85 / 130
CTR SM	70 / 100 / 150	CTR SL	80 / 110 / 160
CTR MM	90 / 125 / 185	CTR ML	100 / 135 / 195

Elektrik Bağlantısı

Makine Modeli	Toplam Bağlantı Gücü [kW]	Bağlantı Gücü Kurutma Ünitesi [kW]
CTR M / L	27.4 / 27.7	4.55
CTR SM / SL	27.4 / 27.7	4.55
CTR MM / ML	28.0 / 28.3	4.55

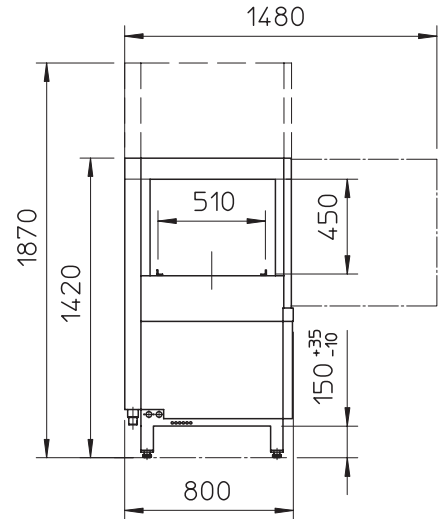

MT Serisi: Basket ve Tırnaklı Model Bulaşık Makineleri

MT




MTF-MTR Konveyörlü Bulaşık Makineleri

MTF-MTR Conveyor Dishmachines



Modeller	DIN 10510'a Göre Tanklar	Kapasite / Saatte	[EURO]
MTR 2-120 MM	2	50 / 75 / 120	51.224 €
MTR 2-155 SMM	2	65 / 100 / 155	56.561 €
MTR 2-155 LM	2	65 / 100 / 155	54.426 €
MTR 3-185 MMM	3	80 / 120 / 185	65.040 €
MTR 3-215 MLM	3	90 / 135 / 215	67.711 €
MTR 3-215 LMM	3	90 / 135 / 215	67.711 €
MTR 3-250 LLM	3	105 / 160 / 250	70.377 €
MTR 4-250 MMMM	4	105 / 160 / 250	82.930 €
MTR 4-285 MMLM	4	120 / 185 / 285	86.130 €
MTR 4-285 MLMM	4	120 / 185 / 285	86.130 €
MTR 4-285 LMMM	4	120 / 185 / 285	86.130 €
MTR 4-315 MLLM	4	135 / 200 / 315	89.337 €
MTR 4-315 LLMM	4	135 / 200 / 315	89.337 €
MTR 4-315 LMLM	4	135 / 200 / 315	89.337 €
MTR 4-350 LLLM	4	150 / 225 / 350	92.542 €
MTR 5-430 LLMLM	5	175 / 265 / 415	107.758 €
MTR 5-430 LLLLM	5	185 / 275 / 430	110.963 €


Modeller	DIN 10510'a Göre Tanklar	Kapasite / Saatte	[EURO]
MTF 3-2800 MMM	3	1,200 / 1,800 / 2,800	94.459 €
MTF 3-3300 LMM	3	1,400 / 2,100 / 3,300	99.794 €
MTF 3-3300 MLM	3	1,400 / 2,100 / 3,300	99.794 €
MTF 3-3700 LLM	3	1,600 / 2,400 / 3,700	105.137 €
MTF 4-3700 MMMM	4	1,600 / 2,400 / 3,700	121.159 €
MTF 4-4100 LMMM	4	1,700 / 2,600 / 4,100	123.825 €
MTF 4-4100 MLMM	4	1,700 / 2,600 / 4,100	123.825 €
MTF 4-4100 MMLM	4	1,700 / 2,600 / 4,100	123.825 €
MTF 4-4800 LLMM	4	2,100 / 3,100 / 4,800	129.167 €
MTF 4-4800 MLLM	4	2,100 / 3,100 / 4,800	129.167 €
MTF 4-4800 LMLM	4	2,100 / 3,100 / 4,800	129.167 €
MTF 4-5400 LLLM	4	2,300 / 3,500 / 5,400	131.833 €
MTF 5-6300 LLMLM	5	2,700 / 4,100 / 6,300	153.196 €
MTF 5-6600 LLLLM	5	2,800 / 4,200 / 6,600	155.862 €



Örnek plan

MTF 3-2800 MMM-L:

Kantin yakl. 400 kuver - kurutma bölgesi L ile 3 tanklı tırnaklı model bulaşık makinesi.



Örnek plan


MTR 3-250 LLM-M:

Yaşlılar için bakım evi. 400 konut sakini - Köşe kurutma bölgesi M, temizleme 3 tanklı konveyörlü bulaşık makinesi.

Opsiyonel Donanımlar	Miktar	MTR	MTF	Fiyat [EURO]
Voltaaj				
200V3~, 50Hz	1	•	•	1.088 €
200V3~, 60Hz	1	•	•	1.088 €
230V3~, 50Hz 230V3-50Hz	1	•	•	818 €
230V3~, 60Hz	1	•	•	818 €
400V3N~, 50Hz Enerji optimizasyon sistemi için sinyal girişi (EZEO)	1	•	•	742 €
400V3N~, 60Hz (380 V için de geçerlidir)	1	•	•	1.005 €
400V3~, 50Hz (380 V için de geçerlidir) (Trafo)	1	•	•	1.005 €
400V3~, 60Hz (380 V için de geçerlidir) (Trafo)	1	•	•	1.005 €
415V3N~, 50Hz	1	•	•	1.005 €
415V3N~, 60Hz	1	•	•	1.005 €
440V3(N)~, 50Hz (Trafo)	1	•	•	1.620 €
440V3(N)~, 60Hz (Trafo)	1	•	•	3.232 €
Isı Geri Kazanım - Tasarruf donanımlar				
Egzos hava ısı geri kazanımı "Energy"	1	•	•	5.915 €
Egzoz hava ısı geri kazanımı Ozmoz suyu için enerji (eşanjör paslanmaz çelikten imal edilmiştir)	1	•	•	13.174 €
Isı Pompası ClimatePlus (ozmoz suyu için uygun), eşanjör için çift temizleme sistemi dahil	1	•	•	31.946 €
Egzoz hava ısı geri kazanımı için çift temizleme sistemi "Energy"	1	•	•	1.085 €
Giriş Suyu Sıcaklığı				
Isı geri kazanımı olan makineler için ılık su doldurma (tank)	1	•	•	495 €
Düz Kurutma Ünitesi				
"M" 700 mm uzunluğunda	1	•	•	12.367 €
"L" 1.050 mm uzunluğunda	1	•	•	15.053 €
"XL" 1400 mm uzunluğunda	1	•	•	24.734 €
Köşe Kurutma Ünitesi (Köşe konveyörü ayrıca hesaplanmalıdır)				
90° M köşe kurutma ünitesi	1	•		12.367 €
180° M köşe kurutma ünitesi	1	•		12.008 €
90° köşe kurutmanın arka tarafa çıkışı için ek ücret	1	•		1.529 €
Yükleme Bölümü Uzunluğu (900 mm standarttır)				
1.100 mm	1		•	1.219 €
1.300 mm	1		•	2.427 €
1.500 mm	1		•	3.638 €
Boşaltma Bölümü Uzunluğu (900 mm standarttır)				
1.200 mm	1		•	1.620 €
1.500 mm	1		•	3.232 €
1.800 mm	1		•	4.846 €
Yan Yıkama Kolları				
Yan yıkama kolları	1	•	•	950 €
MTR Giriş Tüneli				
Köşe giriş	1	•		2.641 €
Köşe giriş için giriş tezgahı (802,5 x 750 x 900 mm veya 802,5 x 750 x 850 mm)	1	•		2.675 €

Opsiyonel Donanımlar	Miktar	MTR	MTF	Fiyat [EURO]
Emergency Switch				
Emergency switch	1	•	•	398 €
Arka Panel				
MTF arka panel (tüm makine için)	1		•	2.588 €
MTR arka paneli (tüm makine için)	1	•		2.050 €
Durulama Suyu Deviasyon (Suyun ön yıkama kullanımı)				
Deterjan tasarruf tertibatı	1	•	•	1.491 €
Deterjan ve enerji tasarruf tertibatı	1	•	•	5.493 €
Ana Şalter / Acil Durum Operasyon Programı				
Ana şalter	1	•	•	1.649 €
Acil durum operasyon programı	1	•	•	3.101 €
Data Communication				
Data interface RS 232 (software dahil) (max. kablo uzunluğu 15 m)	1	•	•	4.306 €
Data interface RS 422 (software dahil) (max. kablo uzunluğu 1.000 m)	1	•	•	5.113 €
Modüler Ünitelendirme				
Isı pompası için yatay bölme ClimatePlus	1	•	•	844 €
Dikey bölme, her biri (5 tanklı bir makinede en az bir bölme zorunludur)	1	•	•	1.055 €
Transport (Taşıma) Tipi				
Basket 250 x 500 mm	1	•		950 €
Çalışma Yüksekliği				
Ayaksız (buhar ısıtma ile kombinasyon edilemez)	1	•	•	1.390 €
850 mm (buhar ısıtma ile kombinasyon edilemez)	1	•		604 €
880 mm (buhar ısıtma ile kombinasyon edilemez)	1		•	604 €
880 mm gemiler için montajlı model (buhar ısıtma ile kombinasyon edilemez)	1		•	981 €
930 mm gemiler için montajlı model	1		•	981 €
850 mm gemiler için montajlı model (buhar ısıtma ile kombinasyon edilemez)	1	•	•	1.491 €
900 mm gemiler için montajlı model	1	•	•	1.491 €
Buharlı Isıtma (Elektrikle makine modelinin üzerine ek ücret)				
Tank elektrikli ısıtma /boiler buharlı ısıtma				
Tüm makine modelleri için ek ücret	1	•	•	7.735 €
Tank ısıtma /boiler buharlı ısıtma				
2 tanklı makine için	1	•	•	12.063 €
3 tanklı makine için	1	•	•	14.936 €
4 tanklı makine için	1	•	•	17.690 €
5 tanklı makine için	1	•	•	20.511 €
Vent Duct				
Egzos hava ısı geri kazanımı için donmaya karşı koruma	1	•	•	667 €
Özel Program				
Bardak Programı	1	•	•	789 €

Standart Donanımlar	MTR	MTF
Transport (Taşıma Tipi)		
Basketler için 500 x 500 mm (basketler standartlara dahil değildir)	•	
65 mm; Tırnaklı		•
Ana / Voltaj		
400V3N~, 50Hz	•	•
Su Kalitesi		
Yumuşak Su	•	•
Giriş Su Sıcaklığı		
10 - 70°C	•	•
Çalışma Yüksekliği		
900 mm	•	
930 mm		•
Durulama Sistemi		
Çift Durulama Bölümü	•	•
Yükleme Bölümü MTR		
Köşe girişi olmadan	•	
Yükleme Bölümü Uzunluğu		
900 mm		•
Boşaltma Bölümü Uzunluğu		
900 mm		•
Egzos Havası		
Fan ve egzoz boruları	•	•
Data Communication		
Dokunmatik ekran - ekran ve hijyen günlüğü	•	•
Özel Program		
GN-küvetler	•	•
Sertifika		
Standart	•	•
Isı Eşanjörü		
Isı eşanjörü ön yıkama tüneli standart	3-Tank	•

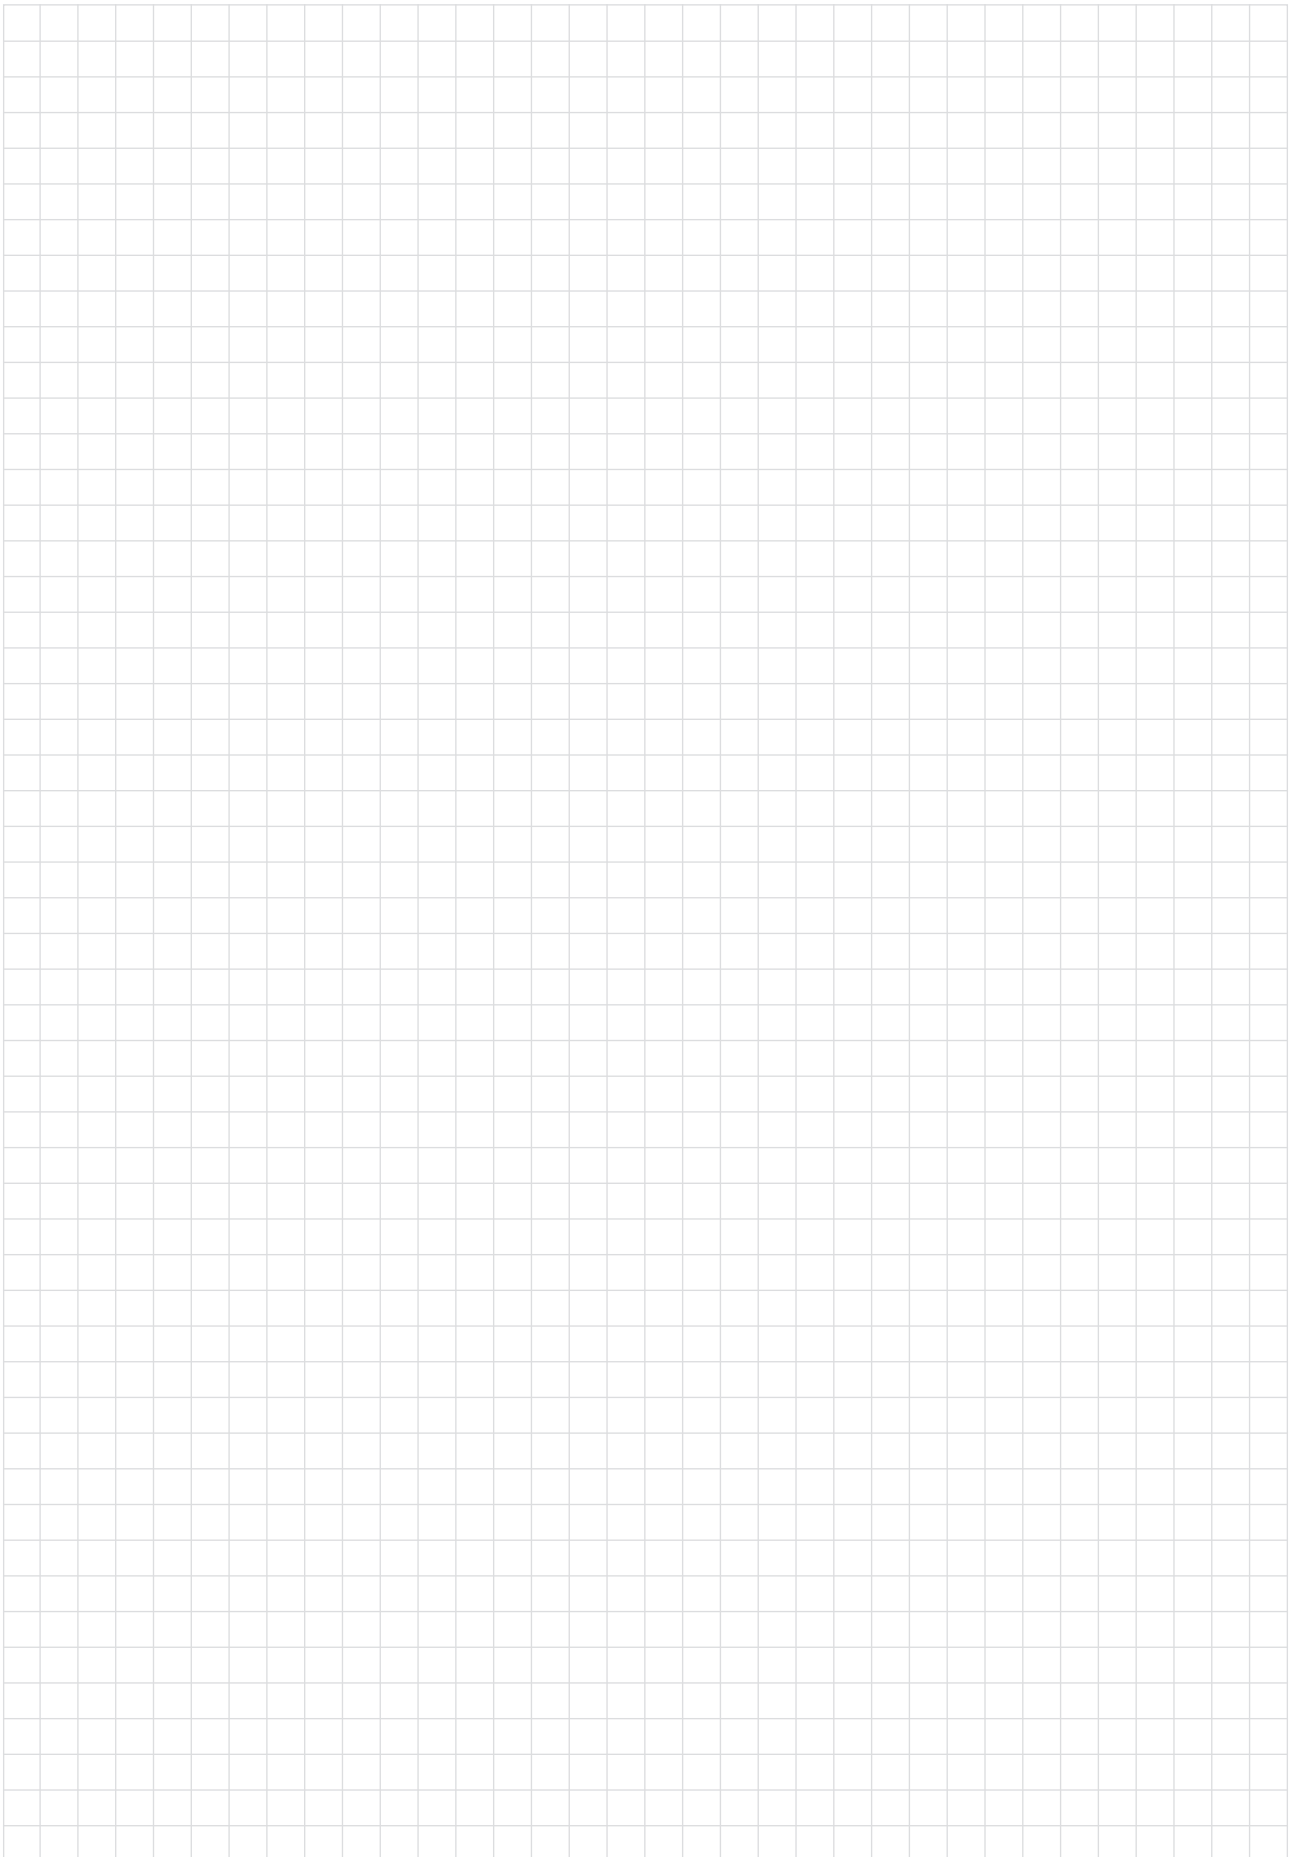




Su Hazırlama Sistemleri

Su Arıtma Sistemleri

Water Treatment Units



DuoMatik 3




Cihaz	Bulaşık Miktarı	10 GH'de güç	Gerekli atık Su Tahliyesi	Elektrik Bağlantısı	Önerildiği / kullanılabildiği modeller
DuoMatik 3	yüksek	30 l / dak (kesintisiz işletim)	Kirli su bağlantısı	gerekli değil	PT serisi, GS 600 serisi UF serisi, STR, MT serisi
Fiyat / Price		3.949 €			


Ters Osmoz Sistemleri




AT Excellence-S



AT Excellence-M



RoMatik 210 / RoMatik 420



Ters Osmoz Sistemleri	AT Excellence-S	AT Excellence-M	RoMatik 210	RoMatik 420
Teknik Veriler				
Giriş suyu sıcaklığı ham su [°C]	max. +35	max. +35	max. +25	max. +25
Güç kapasitesi nüfuz [l/h]	90 ^{*1}	180 ^{*1}	300 ^{*1}	420 ^{*1}
Maks. iletkenlik giriş suyu [µS/cm]	1,200	1,200	2,000	2,000
Toplam arıtılmamış su sertliği (maks.) [°dH]	35	35	10	10
Giriş suyu yumuşatıcı	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}	tavsiye edilir ^{*2}
Elektrik bağlantısı [V/Hz/A]	200 V-240 V, N~, 50Hz/1.4 A-2.0 A 200 V-240 V, N~, 60Hz/1.4 A-1.5 A	200 V-240 V, N~, 50Hz/2.9 A-4.0 A 200 V-240 V, N~, 60Hz/2.7 A-3.0 A	230, 50, 10	230, 50, 16
Sınır değerler silikat / klor [mg/l]	max. 30 / 0.2	max. 30 / 0.2	max. 10 / 0.05	max. 10 / 0.05
Fiyat / Price	4.517 €	7.327 €	11.338 €	15.057 €

^{*1}Ham suyun 15 °C giriş suyu sıcaklığında.

^{*2}Ekonomik nedenlerle ve / veya membranların dikkatli bir şekilde işlenmesi için, verilen maksimum ham su sertliğine kadar önceden yumuşatılmış su kullanmanızı tavsiye ederiz. Verilen maksimum ham su sertliğinin üzerinde ham suyun yumuşatılması zorunludur.

Entegre Ters Osmos Cihazları ^{*3}	Verim (%)	Fiyat
Excellence-i – Entegre Ters Osmos Giriş suyu sıcaklığı maks. 35°C, maks. Giriş suyunun iletkenliği 1.200 µS / cm, Giriş suyu toplam sertliği maks. 35°dH, Akış basıncı min. 1,4 bar, UC-S ve UC-M için seçenek	maks. 55 +/- 5 ^{*1} ^{*2}	3.543 €
Excellence-iPlus – Entegre Ters Osmos ve Entegre Yumuşatıcı Giriş suyu sıcaklığı maks. 35°C, maks. Giriş suyunun iletkenliği 1.200 µS / cm, Giriş suyu toplam sertliği maks. 31°dH, Akış basıncı min. 1,4 bar, UC-S ve UC-M için seçenek	maks. 55 +/- 5 ^{*2}	3.936 €


^{*1} 0°dH yumuşatılmış suya bağlanırsa toplam sertlik, düşük.

^{*2} Verilen değerler ölçümler esas alınarak belirlenmiştir. Bu veriler tek bir cihazla ilgili değildir ve herhangi bir teklifin parçası değildir, ancak cihazlar arasındaki karşılaştırmaya temel teşkil eder.

^{*3} Makine 95 mm daha yüksektir. Enerji ile birlikte değil.



Organik Gıda Öğütücü

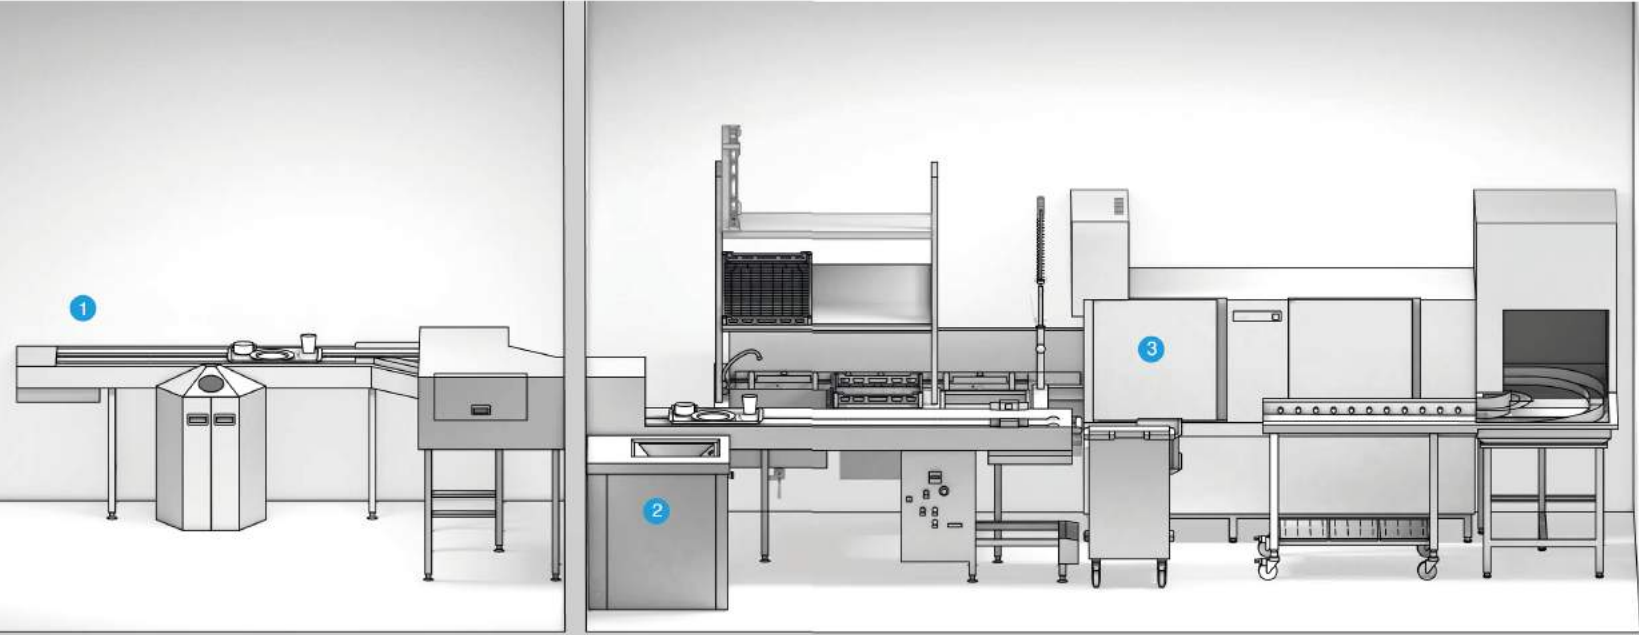

ENDÜSTRİYEL MUTFAK İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER.

Ticari bir mutfakta yüksek yatırım maliyetleri vardır. Profesyonel makineler ve yenilikçi mutfak teknolojisi belirleyici avantajlar sunduğundan: Optimize edilmiş iş süreçleri, maksimum hijyen güvenliği ve yüksek ekonomik verimlilik için ön koşulları oluştururlar. Gereken şey, yetkin ve deneyimli ortaklardır.

Büyük bir mutfağın nasıl çalıştığını bilirler. Tekrarlayan işler nasıl basitleştirilir ve otomatikleştirilir. Bir mutfaktaki süreçleri daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için dijital araçlar nasıl kullanılır? Winterhalter'de her gün bu ortaklardan biri olduğumuzu kanıtıyoruz. Tüm dünyadaki müşteriler için.

1. TEPSİ KONVEYÖRLER

Temizlenecek eşyaların iade nakliyesi için verimli çözümler. Otomatik ve özel yapım. Güvenilir ve ergonomik bir taşıma konseptinin önemli bir bileşeni olarak.

2. ISLAK ATIK BERTARAF

Yemek artıklarının ve organik mutfak atıklarının bertarafı için profesyonel çözümler. Ekonomik ve hijyenik. Ergonomik ve sürdürülebilir imha konseptinin bir parçası olarak.

3. YIKAMA TEKNOLOJİSİ

Birinci sınıf yıkama sonuçları ve sertifikalı hijyen için bütünsel çözümler. Bulaşık makinesi, su arıtma, deterjan kimyasalları ve basketerden oluşan tek bir sistemde. Ekonomik ve kişiye özel yıkama konseptinin temeli olarak.

ATIK-JET TİP F

Varyant: bağımsız
Sistem: Klasik ve Konfor



ATIK-JET TİP S

Varyant: Yıkama hatları için ayrı
Sistem: Klasik ve Konfor



ATIK-JET TİP I

Varyant: Mutfak mobilyalarına entegre-
Sistem: Klasik ve Konfor






Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

PT Serisi - Giriş Tezgahları / Çıkış Tezgahları Standart

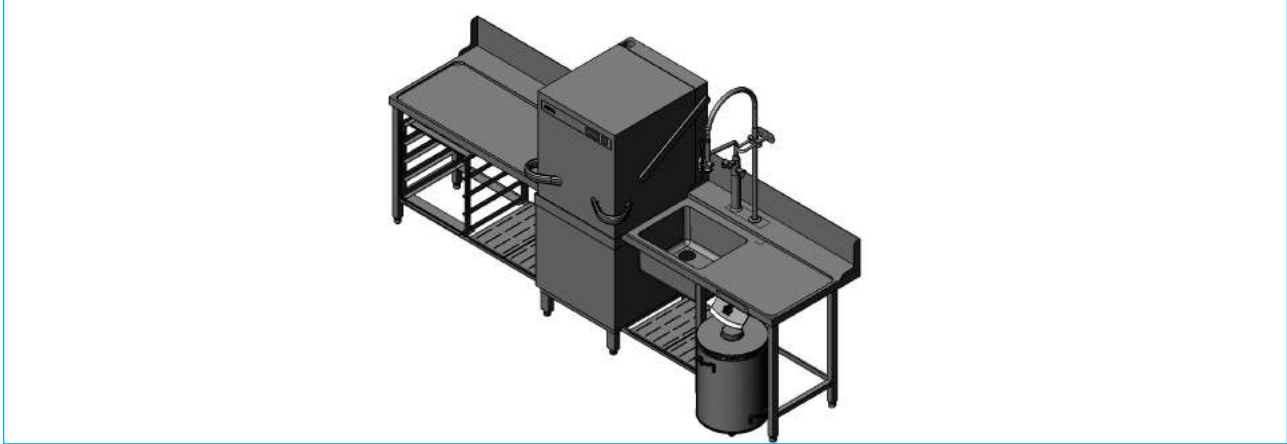

Tam donanımlı giriş tezgahı, bir tahliye vanasına sahip bir lavabo (boyutlar: 500 x 400 x 250 mm), bir arka koruma kenar ve bir musluk tertibatı ile ön püskürtme ünitesinin montajı için delikler içerir. Tezgah tablasının kendisinde kir toplayan köşeler veya kenarlar yoktur. Bu temizliği kolaylaştırır ve mükemmel hijyen sağlar. Çıkış tezgahı da arka yukarı doğru kenar ile donatılmıştır. Standart tezgah derinliği 700 mm'dir. Standart tezgah yüksekliği 850 mm'dir.

Giriş tezgahları ve çıkış tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
PT serisi, derin ve eğimli	625 x 700 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	1.564 € / 3.258 €
	625 x 700 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	1.564 € / 3.258 €
	625 x 700 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	1.564 € / 3.258 €
	1,200 x 700 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	2.413 € / 4.228 €
	1,200 x 700 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	2.413 € / 4.228 €
	1,200 x 700 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	2.413 € / 4.228 €

PT Serisi, CTR, MTR - Özel Giriş Tezgahları / Çıkış Tezgahları

Tam donanımlı giriş tezgahı, bir tahliye vanasına sahip bir lavabo (boyutlar: 500 x 400 x 250 mm), bir arka koruma kenar ve bir musluk tertibatı ile ön püskürtme ünitesinin montajı için delikler içerir. Tezgah tablasının kendisinde kir toplayan köşeler veya kenarlar yoktur. Bu temizliği kolaylaştırır ve mükemmel hijyen sağlar. Çıkış tezgahları da arka yukarı doğru kenar ile donatılmıştır. Standart tezgah derinliği 750 mm'dir. PT Serisinin standart tezgah çalışma yüksekliği 850 mm'dir (opsiyon: 900 mm). CTR ve MTR için uygun tezgahların standart çalışma yüksekliği 900 mm'dir. (opsiyon: 850 mm).

Giriş tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
PT serisi, CTR ve MTR derin ve eğimli	625 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	2.240 € / 3.402 €
	625 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	2.240 € / 3.402 €
	625 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	2.240 € / 3.402 €
	1,200 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	3.007 € / 4.409 €
	1,200 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	3.007 € / 4.409 €
	1,200 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	3.007 € / 4.409 €
	1,700 x 750 x 850	sol	lavabosuz/lavabolu	3.681 € / 5.464 €
	1,700 x 750 x 850	sağ	lavabosuz/lavabolu	3.681 € / 5.464 €
	1,700 x 750 x 850	ön	lavabosuz/lavabolu	3.681 € / 5.464 €

Giriş tezgahları	Ölçüler [mm]	Pozisyon	Lavabo	[EURO]
CTR ve MTR serisi	802.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*		3.110 €
	802.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*		3.233 €
	2,002.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*	lavabolu	8.447 €
	2,002.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*	lavabolu	8.447 €
	2,502.5 x 750 x 900	sol köşe girişi MTR*	lavabolu	9.571 €
	2,502.5 x 750 x 900	sağ köşe girişi MTR*	lavabolu	9.571 €

* Ölçüler, 802.5 mm uzunluğundaki köşe girişi tezgahları içerir.

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar

Tables, table systems and accessories

Roleli Çıkış Tezgahları CTR, MTR



Üç tasarım varyasyonu vardır

- Makineye doğrudan bağlantı için
- 90° köşe konveyörüne
- 180° köşe konveyörüne bağlantı için (hareketli versiyon)

Outlet roller tables	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Basket kapasitesi [adet]	Pozisyon	[EURO]
CTR / MTR	1,200 x 650 x 900	2	sol/sağ	4.149 €
	1,700 x 650 x 900	3	sol/sağ	5.749 €
	2,200 x 650 x 900	4	sol/sağ	7.347 €
	2,700 x 650 x 900	5	sol/sağ	8.946 €
	1,200 x 650 x 900	2	sol/sağ, mobile	4.760 €
	1,700 x 650 x 900	3	sol/sağ, mobile	6.703 €
	2,200 x 650 x 900	4	sol/sağ, mobile	8.646 €
	2,700 x 650 x 900	5	sol/sağ, mobile	10.588 €

PT Serisi Standart Roleli Çıkış Tezgahları

Roleli çıkış tezgahı	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Basket kapasitesi [adet]	Pozisyon	[EURO]
PT Serisi	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları ön (duvar bağlantısı dahil)	4.760 €
	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları sol (duvar bağlantısı dahil)	4.760 €
	1,200 x 750 x 850	2	Çıkış makarası tezgahları sağ (duvar bağlantısı dahil)	4.760 €

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar


Tables, table systems and accessories

CTR Köşe Giriş / Çıkış Konveyörleri



Köşe konveyörler	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Versiyon	Ürün kodu	[EURO]
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, L-R, R-L	765V0001	8.119 €
180° - versiyon için bağlantı kiti	—	180°, L-R, R-L	75 004 357	997 €

CTR, MTR

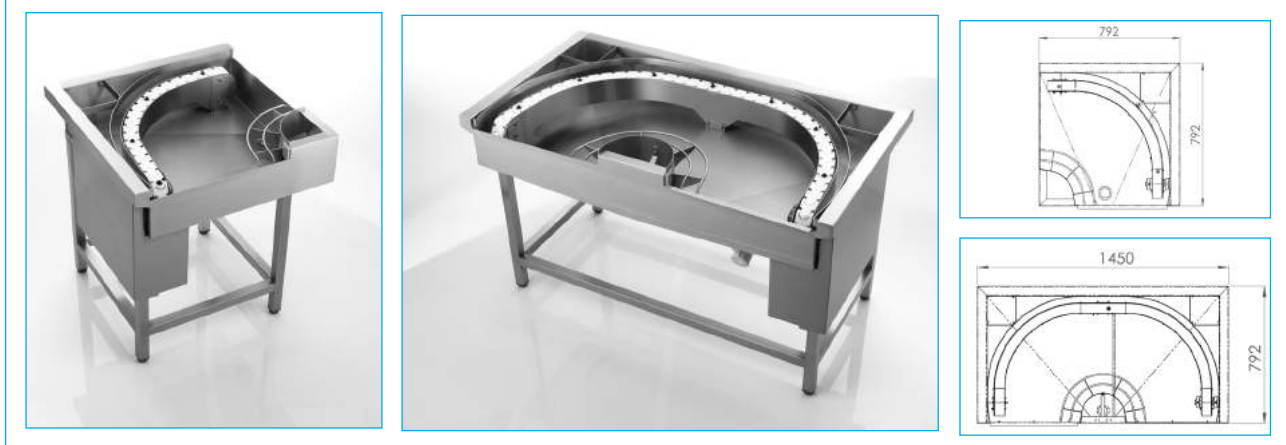


Köşe konveyörler 90° veya 180° versiyonlarında mevcuttur ve bulaşık makinesinin boşaltma alanında kullanılabilir. MTR Serisi içinde giriş alanında da kullanılabilirler.

Köşe konveyörler	Ölçüler [mm] (g x d x y)	Versiyon	Ürün kodu	[EURO]
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, L-R	766V9999	17.026 €
Köşe konveyörü, 90°	792 x 792 x 900	90°, R-L	766V9999	17.026 €
Köşe konveyörü, 180°	1,450 x 792 x 900	180°, L-R	767V9999	18.394 €
Köşe konveyörü, 180°	1,450 x 792 x 900	180°, R-L	767V9999	18.394 €

Tezgahlar, Tezgah Sistemleri ve Aksesuarlar



Tables, table systems and accessories

Sıyırma İstasyonları PT Serisi, CTR, MTR

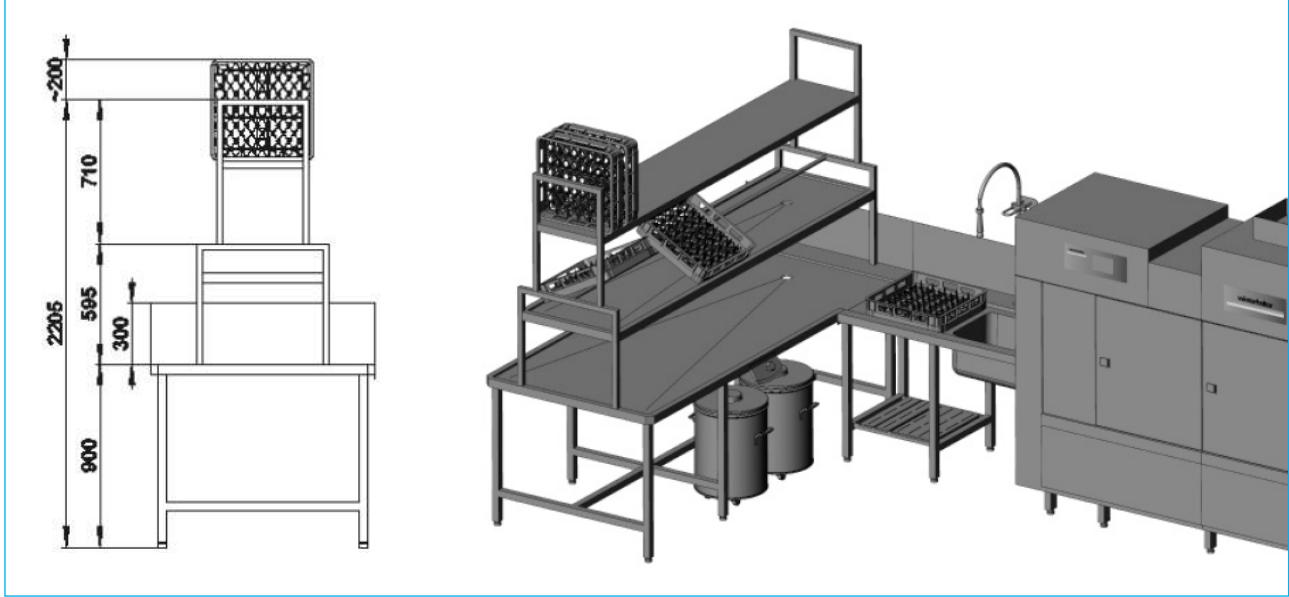

Ön Duşlama Ünitesi Konsolu

Bir MTF'nin yükleme bölgesine ön püskürtme ünitesi için konsolların olası kurulumları

Ön Duşlama Ünitesi Konsolu		Açıklama	Ürün kodu	[EURO]
		Sıçrama koruması olmayan konsol* (çalışma yönünden bağımsız)	71 003 422	839 €
		Sıçrama korumalı konsol* (sol-sağ, resimsiz)	71 003 414	1.205 €
		Sıçrama korumalı konsol* (sağ sol)	71 003 417	1.205 €


* Ön duşlama ünitesi konsol kitlerinin bir parçası değildir.

Tepsi Taşıma Bant Sistemi



Sıyırma Sistemleri

Standart sıyırma istasyonu - otomatik konveyörlü taşımali

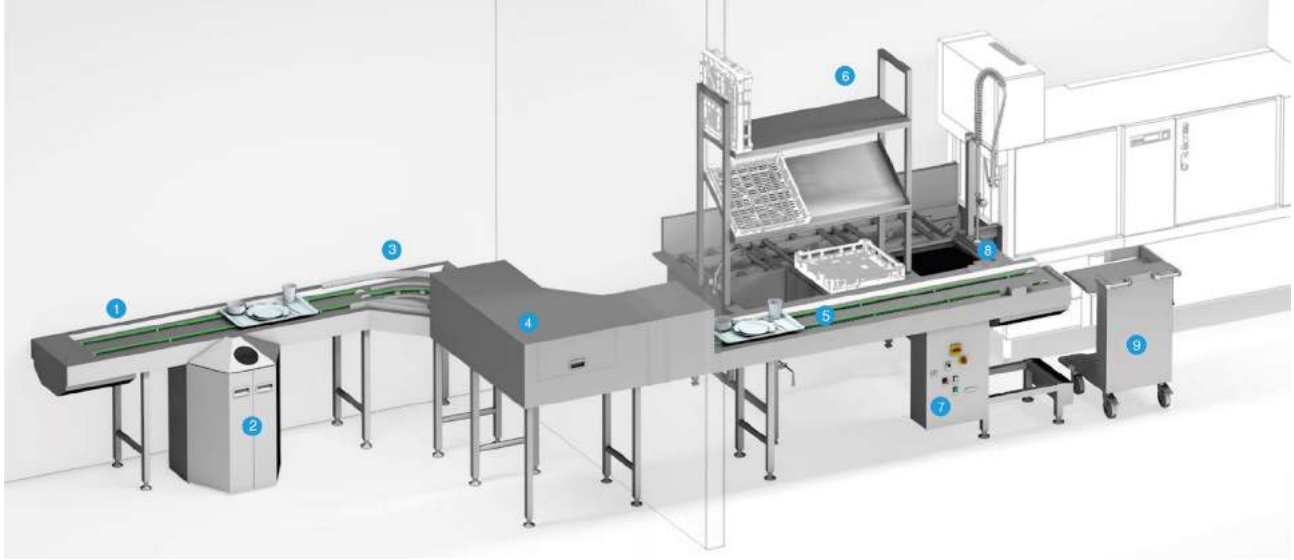

TİCARİ MUTFAK İÇİN PROFESYONEL ÇÖZÜMLER.

Ticari bir mutfakta yüksek yatırım maliyetleri vardır. Profesyonel makineler ve yenilikçi mutfak teknolojisi belirleyici avantajlar sunduğundan: Optimize edilmiş iş süreçleri, maksimum hijyen güvenliği ve yüksek ekonomik verimlilik için ön koşulları oluşur. Gereken şey, yetkin ve deneyimli partnerlerdir.

Büyük bir mutfağın nasıl çalıştığını biliyoruz. Tekrarlayan işler nasıl basitleştirilir ve otomatikleştirilir.

Bir mutfaktaki süreçleri daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için dijital araçlar nasıl kullanılır? Winterhalter'de her gün bu ortaklardan biri olduğumuzu kanıtlıyoruz. Tüm dünyadaki müşteriler için.

- 1 Taşıma tepsi bandı
- 2 Kağıt çöp kovası
- 3 Açılı dönüş sistemler
- 4 Ses yalıtımlı tünel
- 5 Çıkış tepsi taşıma bandı
- 6 Toplama ve sıyırma istasyonu
- 7 Kontrol paneli
- 8 Sıralama kontrolü
- 9 Otomatik tepsi istifleme


HER DETAYDA KALİTE. WINTERHALTER

+ Yüksek kaliteli malzeme ve işçilik, düşük aşınmalı yuvarlak köşeler.

+ Güvenilir ve az bakım gerektiren yüksek güvenilirlik ve az bakım gerektiren sağlam yapı.

+ Kolay temizlik, tüm bileşenlere kolayca erişilebilir ve temizlenmesi kolaydır.

+ Son derece sessiz çalışan ve minimum gürültü oluşumuna sahiptir.

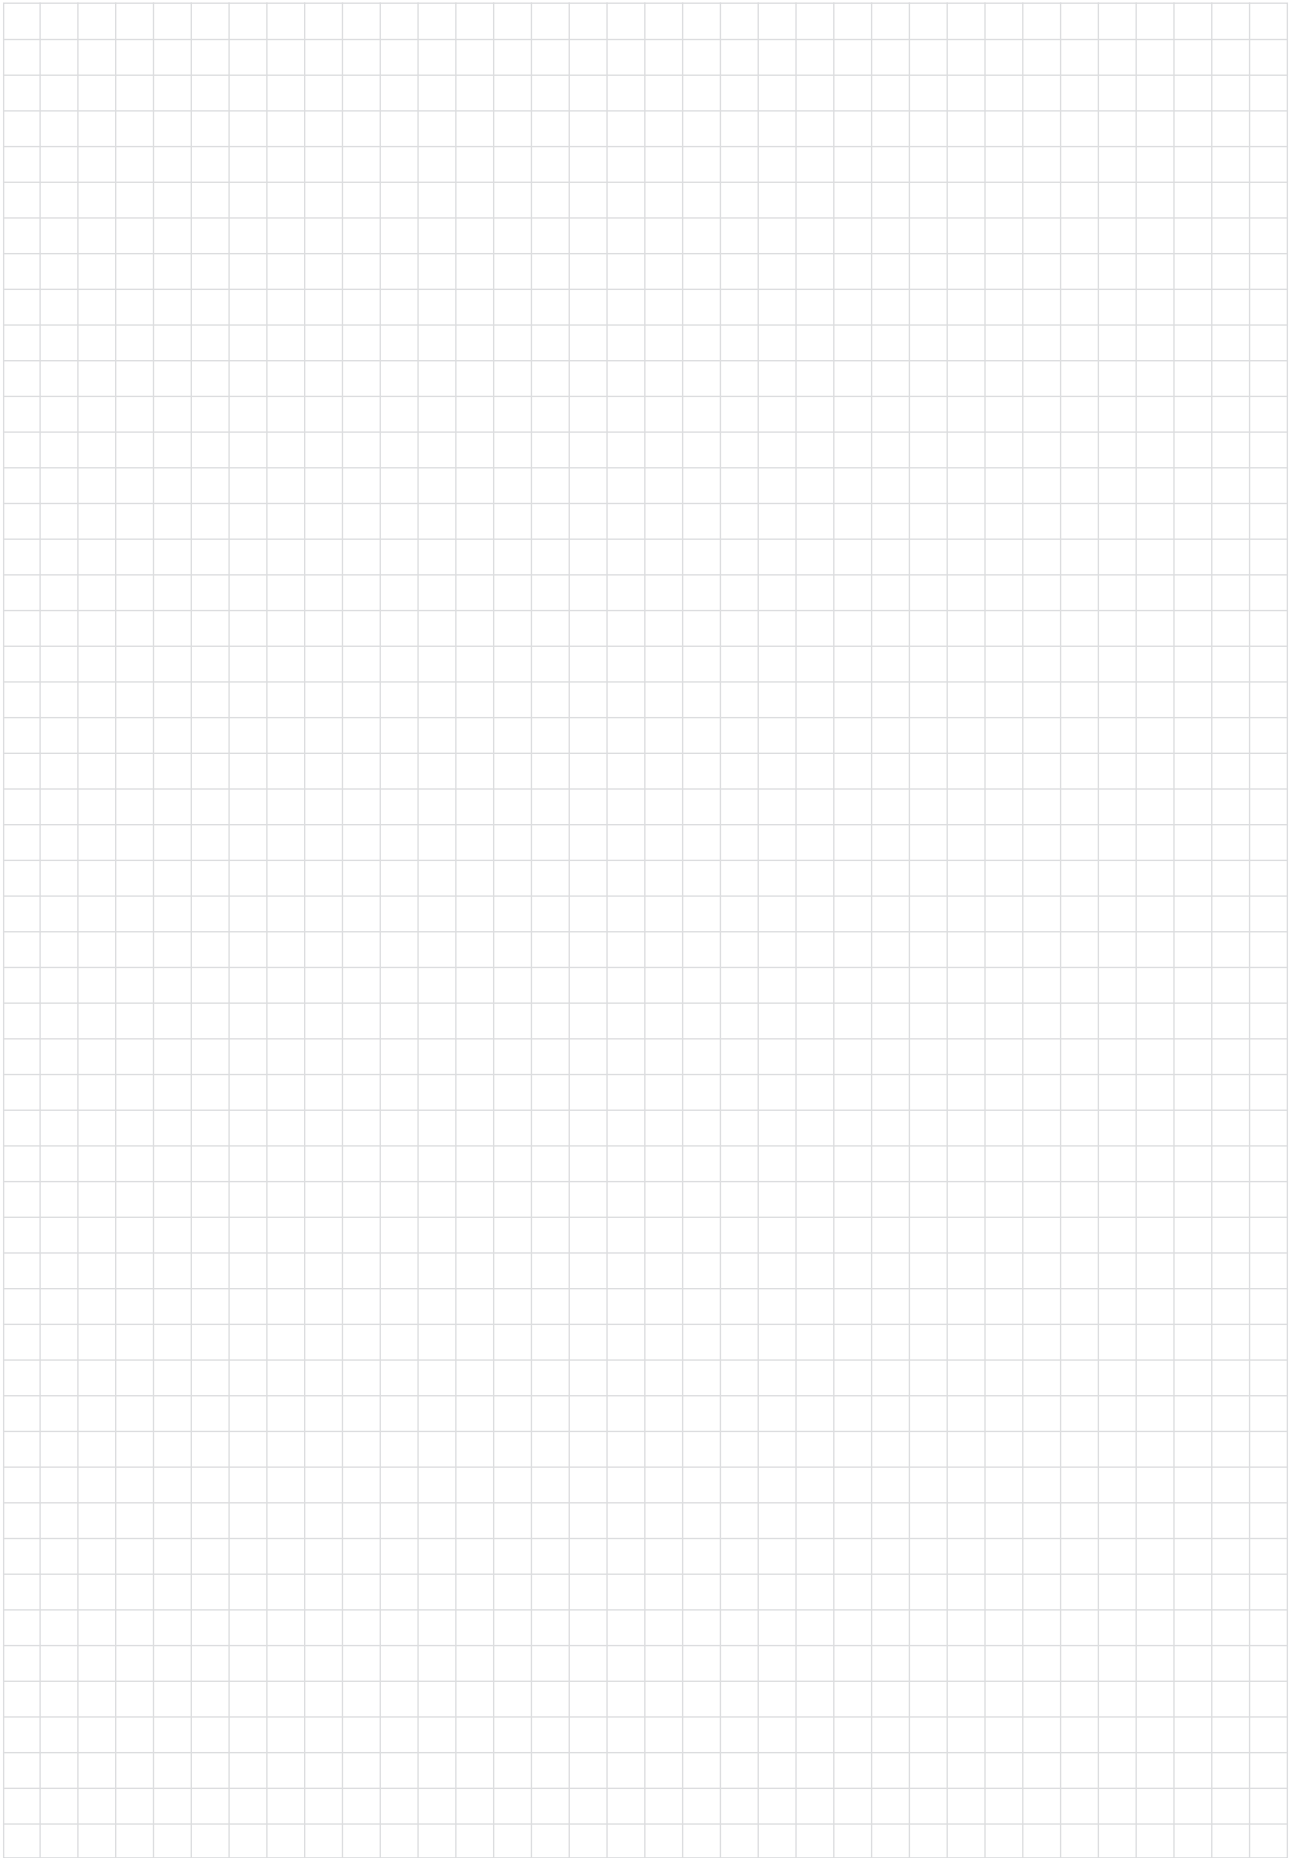




Basket Portföyü

Plastik Kaplı Telden Yapılmış Bardak Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]	[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Plastik Kaplı Telden Yapılmış Bardak Basketleri														
S Boyutu														
Sırasız	55 01 268	400 x 400 x 150	119 €	+										
3 sıralı	85 000 471	400 x 400 x 155	146 €	+										
• 3 sıra, 3 bardak için bölünme	85 000 481	–	50 €	+										
4 sıralı	55 01 178	400 x 400 x 155	146 €	+										
• 4 sıra, 4 bardak için bölünme	85 000 443	–	39 €	+										
• 4 sıralı basket yükseltilmiş, 4 bardak	36 01 207	400 x 400 x 100	143 €	+										
• 4 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 16 bardak	55 01 219	400 x 400 x 255	227 €	+										
M Boyutu														
3 sıralı	55 01 201	500 x 440 x 150	152 €		+	+	+							
• 3 sıralı basket yükseltilmiş, 12 bardak	36 01 202	500 x 440 x 73	143 €		+	+	+							
• 3 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 12 bardak	55 01 218	500 x 440 x 223	234 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 105 mm	55 01 179	500 x 430 x 105	133 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 208 mm	55 01 072	500 x 430 x 208	161 €		+	+	+							
• 4 sıralı, yükseklik 166 mm	55 01 180	500 x 430 x 166	152 €		+	+	+							
• 4 sıralı basket yükseltilmiş, 20 bardak	36 01 200	500 x 430 x 100	143 €		+	+	+							
• 4 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 20 bardak	55 01 217	500 x 430 x 266	234 €		+	+	+							
L Boyutu														
Sırasız	55 01 255	500 x 500 x 182	123 €		+	+	+	+	+	+				
4 sıralı, yükseklik 104 mm	55 01 061	500 x 500 x 104	133 €		+	+	+	+	+	+				
4 sıralı, yükseklik 165 mm	85 000 449	500 x 500 x 165	156 €		+	+	+	+	+	+				
5 sıralı, yükseklik 165 mm	85 000 436	500 x 500 x 165	161 €		+	+	+	+	+	+				
• 5 sıralı basket yükseltilmiş, 25 bardak	36 01 208	500 x 500 x 100	143 €		+	+	+	+	+	+				
5 sıralı basket yükseltilmiş (bölmeli), 25 bardak	55 01 271	500 x 500 x 280	238 €		+	+	+	+	+	+				
3D gözlük basketi	85 000 620	500 x 500 x 220	480 €		+	+	+							

+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur



	Güncel Modeller	Önceki Modeller
Basket Boyutu S	UC-S Serisi	GS 202 Serisi, GS 402 Serisi, GS 23, GS 24
Basket Boyutu M	UC-M Serisi, UC-L Serisi	GS 215 Serisi, GS 300 Serisi, GS 7, GS 9, GS 10, GS 22, GS 25, GS 27, GS 28, GS 29, GS 32, GS 40, GS 41, GS 42
Basket Boyutu L	UC-M Serisi, UC-L Serisi, UC-XL Serisi, PT Serisi, CTR Serisi, MT Serisi	GS 500 Serisi, GS 215 Serisi, GS 300 Serisi, GS 8, GS 10/2, GS 12, GS 14, GS 15, GS 29, GS 34, GS 41, GS 42, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100, WKT 1000, WKT 1200, WKTS
Basket Boyutu XL	PT-L/PT-XL Serisi, CTR Serisi, MT Serisi (köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine)	GS 515 Serisi, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

Basket Portföyü *Rack portfolio*

Çatal-Kaşık-Bıçak ve Küçük Parça Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Çatal - Kaşık - Bıçak ve Küçük Parça Basketleri															
S Boyutu	55 01 166	400 x 400 x 125	W	130 €	+										
M ölçü, yükseklik 80 mm	55 01 018	500 x 420 x 80	W	119 €		+	+	+							
M ölçü, yükseklik 154 mm	55 01 198	500 x 430 x 154	W	119 €		+	+	+							
L Boyutu	55 01 059	500 x 500 x 66	W	119 €		+	+	+	+	+					
XL Boyutu	55 01 265	644 x 502 x 65	W	156 €						+	+				
Çatal - Kaşık - Bıçak Tutucuları İçin Basketler															
S ölçü, 6'lı çatal-kaşık-bıçak tutucu	85 000 604	400 x 400 x 112	W	113 €	+										
S ölçü, 6'lı çatal-kaşık-bıçak tutucu dahil	85 000 040	400 x 400 x 112	W	135 €	+										
L ölçü, 9'lu çatal-kaşık-bıçak tutucu	85 000 605	500 x 500 x 145	W	161 €		+	+	+	+	+	+				
L ölçü, 9'lu çatal-kaşık-bıçak tutucu dahil	85 000 041	500 x 500 x 145	W	188 €		+	+	+	+	+	+				



55 01 059



55 01 265



85 000 041

Tabak Basketleri

Basket Öneri	Ürün odu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Tabak Basketleri															
Tel kaplı basketler															
M boyutu, 6 sıralı	55 01 001	500 x 420 x 105	T	119 €		+	+	+							
L boyutu, 6 sıralı	55 01 171	500 x 500 x 92	T	119 €		+	+	+	+	+	+				
L boyutu, 8 sıralı	55 01 170	500 x 500 x 92	T	119 €		+	+	+	+	+					
Tel Basket, Trapez															
XL boyutu, 6 sıralı	55 01 173	545 x 500 x 92	T	119 €						+	+				
XL boyutu, 8 sıralı	55 01 172	545 x 500 x 92	T	119 €						+	+				
XL boyutu, 8 sıralı, genişlik 615 mm	55 01 267	615 x 500 x 128	T	173 €						+	+				
Plastik															
S boyutu, 10 sıralı	55 01 0000	400 x 400 x 65	P	130 €	+										
L boyutu, 7 veya 8 sıralı (offset)	85 000 533	500 x 500 x 130	P	130 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 8 sıralı, çivili basket	36 02 208	500 x 500 x 105	P	130 €		+	+	+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, çivili basket	36 02 259	500 x 500 x 105	P	130 €		+	+	+	+	+	+				
L boyutu, 9 sıralı, içi tel zemin	55 01 270	500 x 500 x 130	P/T	136 €		+	+	+	+	+	+			+	+
XL boyutu, 8 veya 9 sıralı, çivili basket	30 011 785	570 x 500 x 105	P	255 €						+					
XL boyutu, 11 sıralı, tabak basket	30 000 772	600 x 500 x 120	K	150 €						+				+	+

+ Bulaşık makinesi serisi için uygundur

T = Tel

P = Plastik

S = Paslanmaz Çelik

Basket boyutu S modeller için uygundur : UC-S Serisi

Basket boyutu M modeller için uygundur : UC-M Serisi, UC-L Serisi

Basket boyutu L modeller için uygundur : UC-M Serisi, UC-L Serisi, UC-XL Serisi, PT Serisi, CTR Serisi, MT Serisi

Basket boyutu XL modeller için uygundur : PT-L/PT-XL Serisi, CTR Serisi, MT Serisi ((köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine değil)

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

CTR ve MTR „+“
çıkartıldı

Bistro / Kombinasyon Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Bistro / Kombinasyon Basketleri															
S boyutu	55 01 266	400 x 420 x 92	W	166 €	+										
S boyutu, plastik	36 02 111	400 x 400 x 145	P	156 €	+										
L boyutu	85 000 444	500 x 500 x 110	W	141 €		+	+	+	+	+	+				
L boyutu	85 000 612	500 x 500 x 165	W	165 €		+	+	+	+	+	+				
L boyut, çift basket sistemi, UC serisi	85 000 042	500 x 500 x 260	S/W	301 €			+	+							
L boyut, çift basket sistemi, PT serisi	80 004 798	500 x 500 x 282	W	253 €					+	+					

Şişe Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Şişe Basketleri															
Şişe basketi + Şişe basketi adaptörü, S boyutu (UC-2018 ver.)	60 005 502	400 x 400 x 200	T/P	699 €	+										
Şişe basketi + Şişe basketi adaptörü, L boyutu (UC-2018 ver.)	60 005 500	500 x 500 x 200	T/P	699 €	+										
Şişe basketi adaptörü, S boyutu (UC-2009 versiyonu)	60 005 633	375 x 255 x 115	S/P	Fiyatlar istek üzerine verilir.		+	+	+							
Şişe basketi adaptörü, L boyutu (UC-2009 versiyonu)	60 005 634	465 x 310 x 115	S/P			+	+	+							

Plastik Temel Raflar

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]	[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri											
		genişlik yükseklik derinlik		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR	
Plastik Temel Raflar															
S boyutu	36 02 113	400 x 400 x 65	107 €	+											
S boyutu	36 02 114	400 x 400 x 160	132 €	+											
L boyutu, yük. 105 mm, ince örgülü	36 02 210	500 x 500 x 105	130 €		+	+	+	+	+	+	+		+	+	
L boyutu, yükseklik 105 mm	36 02 209	500 x 500 x 105	130 €		+	+	+	+	+	+			+	+	
L boyutu, yükseklik 147 mm	36 02 243	500 x 500 x 147	161 €		+	+	+	+	+	+			+	+	
L boyutu, yükseklik 197 mm	36 02 244	500 x 500 x 197	180 €		+	+	+	+	+	+			+	+	
L boyutu, yükseklik 247 mm	36 02 245	500 x 500 x 247	202 €		+	+	+	+	+	+			+	+	
L boyutu, 1 tarafı açık	85 000 552	500 x 500 x 105	152 €		+	+	+	+	+	+			+	+	
L boyutu, yıkama kafesi	85 000 363	500 x 500 x 200	287 €		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
XL boyutu, yükseklik 120 mm	30 000 771	600 x 500 x 120	150 €						+	*			+	+	

Basket Portföyü *Rack portfolio*

Gastronom Küvet ve Tepsi Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Küvet ve Tepsi Basketleri															
L boyutu, 6 sıralı	85 000 037	500 x 500 x 182	S	173 €				+	+	+					
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık	85 000 551	500 x 500 x 100	P/S	183 €				+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık, çivili basket	30 011 787	500 x 500 x 105	P	152 €				+	+	+	+			+	+
L boyutu, 9 sıralı, 1 tarafı açık, çivili basket, köşe girişli	30 011 786	500 x 500 x 148	P	215 €					+	+				+	+
XL boyutu, 8 sıralı	85 000 111	586 x 500 x 161	P/S	271 €					+	+				+	+
XL boyutu, 10 veya 12 sıralı	30 000 770	600 x 500 x 120	P	150 €						+	*			+	+
XL boyutu, 10 veya 12 sıralı, 2 tarafı açık	85 000 694	600 x 500 x 120	P	156 €						+	*			+	+

* Köşe montajı için özel raf taşıyıcı gereklidir.



85 000 037



30 011 786



30 011 787

Basket boyutu S modeller için uygundur : UC-S Series

Basket boyutu M modeller için uygundur : UC-M Series, UC-L Series

Basket boyutu L modeller için uygundur : UC-M Series, UC-L Series, UC-XL Series, PT Series, CTR Series, MT Series

Basket boyutu XL modeller için uygundur : PT-L/PT-XL Series, CTR Series, MT Series (köşe girişi veya köşe konveyörü ile birlikte kombine değil)

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Cool, Energy ve ClimatePlus versiyonları için de geçerlidir.

Kazan Yıkama Basketleri

Basket Öneri	Ürün Kodu	Ölçüler [mm]		[EURO]	Bulaşık Makinesi Serileri										
		genişlik yükseklik derinlik	Malzeme		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500 / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	CTR	MTR
Kazan Yıkama Basketleri															
S boyutu	85 000 537	650 x 500 x 65	S	347 €							+				
M/L boyutu	65 006 235	612 x 672 x 134	S	466 €								+			
XL boyutu	65 006 251	1,305 x 672 x 134	S	790 €									+		

T = Tel P = Plastik S = Paslanmaz Çelik

I Serisi + Bulaşık makinesi serisi için uygundur



85 000 537




65 006 235



65 006 251

	Güncel Modeller	Önceki Modeller
Basket boyutu S	GS 630	GSR 36
Basket boyutu M	UF-M/UF-L	GS 640, GS 650
Basket boyutu L	UF-XL	GS 660

Basket boyutları, ilgili makine serisinin Enerji versiyonları için de geçerlidir.

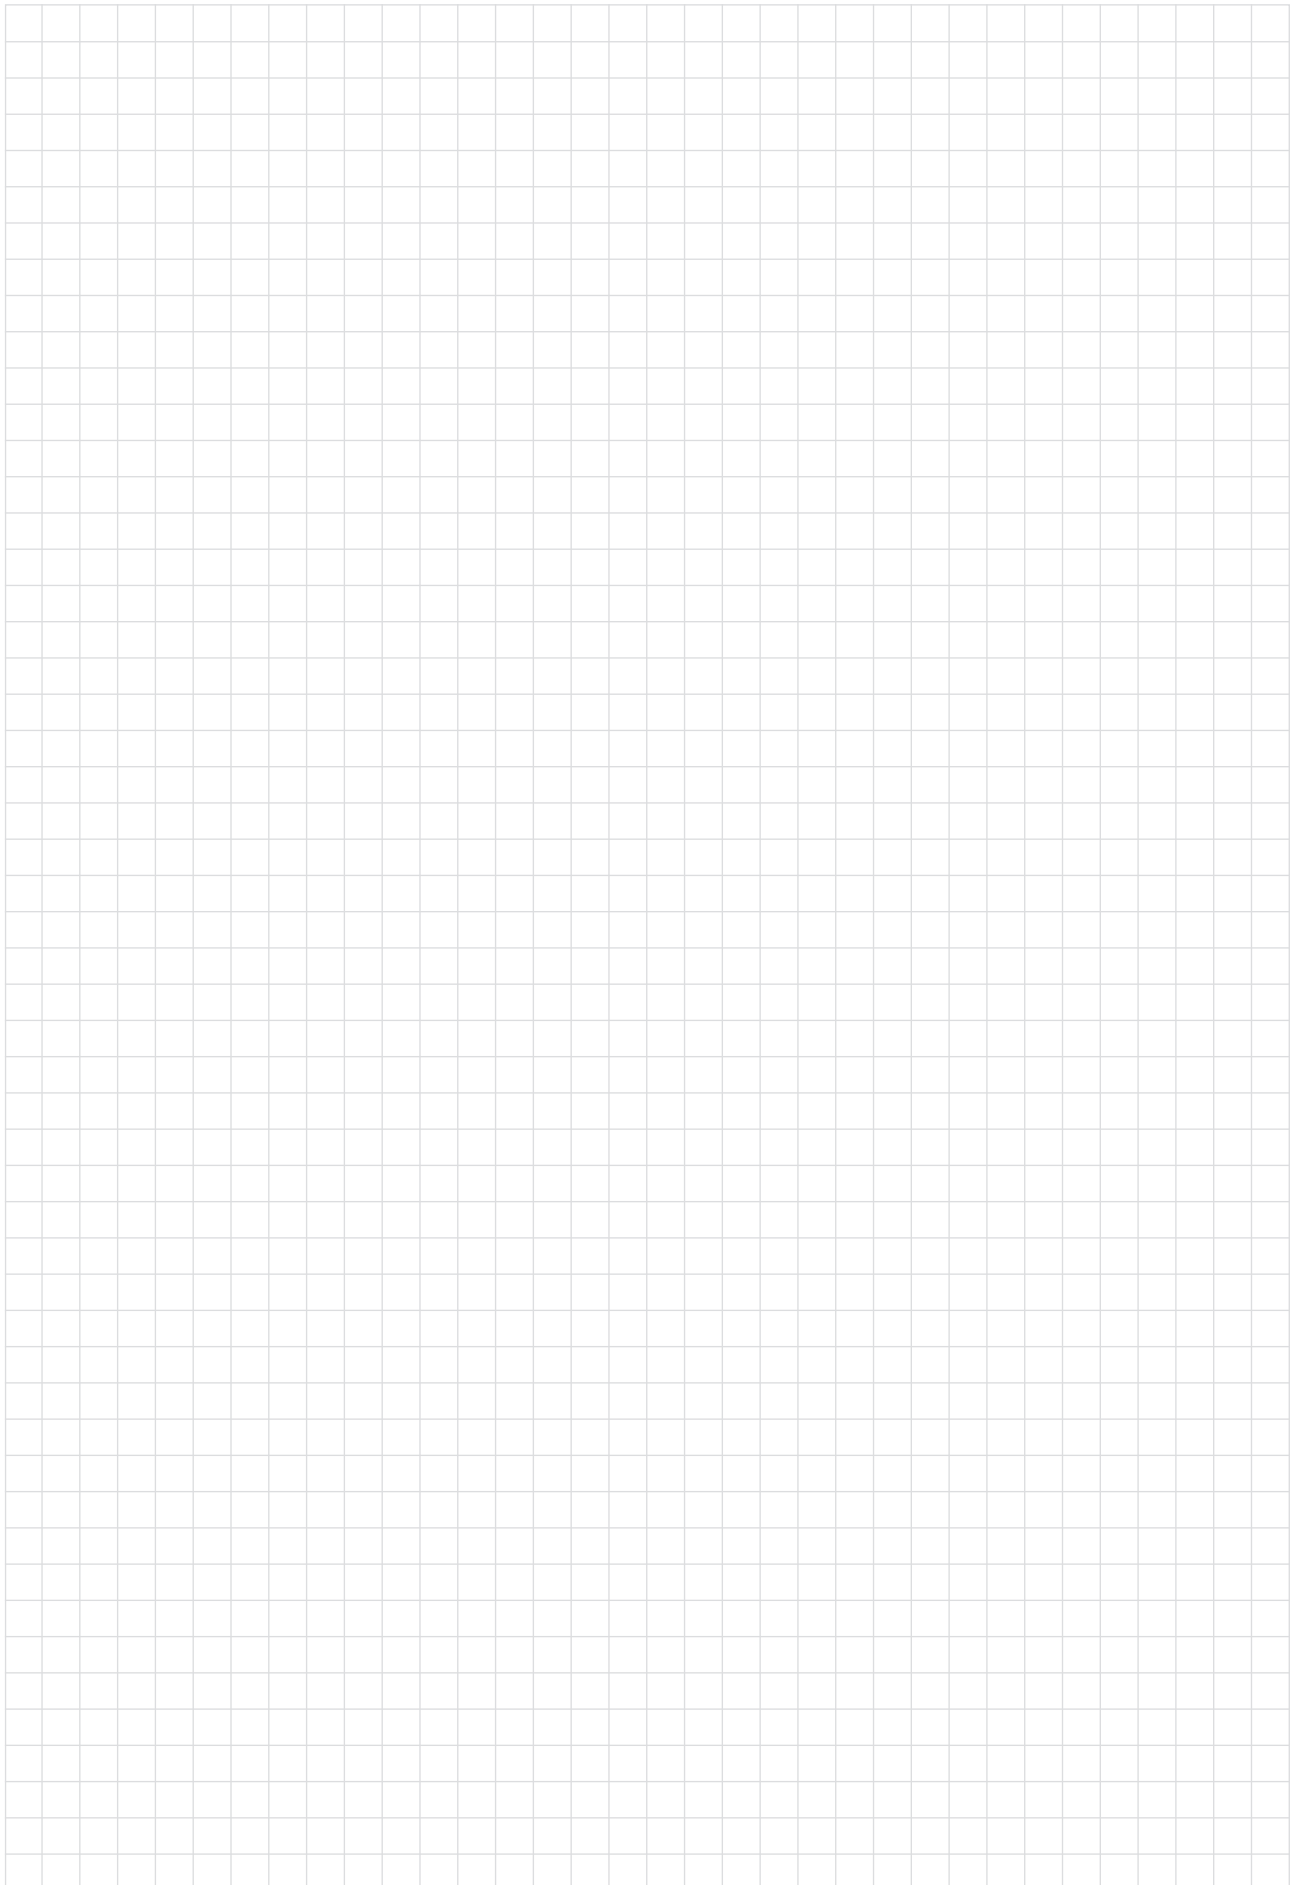

Kalite ve Hizmet Bir Arada

Yılların tecrübesi, uzmanlığı ve yakın müşteri teması ile Winterhalter, mükemmel temizlik sonucunu garanti edebilmektedir. Ticari yıkamaya odaklanarak mükemmel, kişiye özel çözümler sunabiliyoruz.

Winterhalter avantajları:

- Sertifikalı ürün kalitesi sayesinde kişiye özel çözümler
- Kaynakların sürdürülebilir yönetimi
- Kapsamlı servis ve destek




Winterhalter geliştirme ve uygulama teknolojisi

Uzmanlardan oluşan bir ekip, özel çözümler oluşturmak için Winterhalter deterjan ve bulaşık yıkama hijyen ürünlerini sürekli olarak geliştiriyor. Kullanıcı sorunlarıyla tek başınıza değilsiniz, mükemmel temizlik sonucunu görene kadar tüm faktörleri optimize ediyoruz.

Kalite yönetimi ve sorumlu davranış

Winterhalter için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması bir görevdir. Buna çevre dostu üretim ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmayan toksik olmayan ham maddeler de dahildir. Diğer bir önemli özellik ise doğru dozajdır. Yüksek konsantrasyonlu ürünler çevreye zararlı aşırı dozu önler. Ürünlerimizi etiketler ve maksimum kullanıcı koruması sağlamak için ödün vermeden doğru beyanları kullanırız.

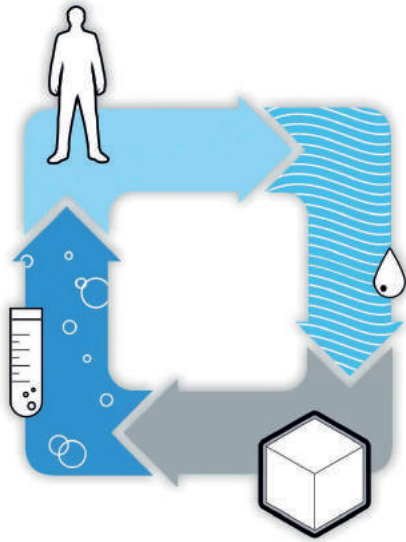

Eksiksiz çözümler mükemmel bir sonuç sağlar

Pırıl pırıl sonuçlar sadece mükemmel bulaşık makineleri değil, aynı zamanda uygun dozda su arıtma, doğru su arıtma ve uygun aksesuarlar gerektirir. Teknisyenlerimiz, tüm temizleme işlemi bileşenlerini birbirine, bulaşıklara ve bireysel gereksinimlere göre uyarlar, böylece her zaman mükemmel bir temizlik sonucundan memnun kalırsınız.

Winterhalter Sistemi

İnsanlar, su, makine, hijyen – Winterhalter, bulaşık yıkama döngüsünün her ögesi için eksiksiz bir çözüm sunar. Yalnızca her bir bileşen mükemmel bir şekilde etkileşime girdiğinde, pırıl pırıl bir temizlik sonucu elde etmeniz garanti edilir.

Deterjanlar ve parlaticılar

Mutfakta parlaklık ve hijyen



Bulaşık yıkama kimyasalları

Pırıl pırıl sonuçlar istiyorsanız,
bir bulaşık makinesinden daha fazlasına ihtiyacınız var



60 yılı aşkın bir süredir Winterhalter mükemmel temizlik sonucu sunmaktadır. Tek bir kaynaktan çözümler: Olağanüstü ve yenilikçi bulaşık makinesi teknolojisine ek olarak, yüksek kaliteli bulaşık yıkama hijyen ürünleri, verimli su arıtma üniteleri, aksesuarlar ve kusursuz hizmet sunuyoruz. Mükemmel bir temizleme sonucu ancak belirli bileşenler bir araya getirildiğinde ve hassas bir şekilde dengelendiğinde elde edilebilir.

Bir ticari yıkama uzmanı olarak uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlığa sahip Winterhalter, denenmiş ve test edilmiş, yüksek kaliteli ve güvenilir bir bulaşık yıkama kimyasalları yelpazesi sunmaktadır. Formüllerin Winterhalter'in bulaşık yıkama çözümlerine uyarlanmasını sağlamak için kurum içi geliştirme departmanımız sürekli olarak ürün performansı ve uygulama testleri gerçekleştirir. Sürekli artan ürün talebi ile sürekli yeniliklerimiz hijyenik temizliği ve parlaklığı garanti eder.

**F 30 - Çok Amaçlı Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı**

Ambalaj Ebat: 20 L

Bardak ve bulaşıklar için yumuşak ve orta sertlikteki sularda etkili sıvı, alkali bir deterjandır. Profesyonel bardak yıkama makineleri, set altı bulaşık makineleri ve giyotin model bulaşık makineleri için uygundur.

F 300 - Yüksek Performanslı Hijyenik Deterjan

Ambalaj Ebat: 8,7 L

Kahve ve çay lekelerinde yüksek temizleme ve beyazlatma gücü etkili, alkali sıvı deterjan.

F 420 - Hijyenik Bistro Deterjanı

Ambalaj Ebat: 9,9 L

Profesyonel bardak yıkama makineleri, set altı bulaşık makineleri ve giyotin model bulaşık makineleri için uygundur.

B 200S - Çok Amaçlı Asidik Parlaticı

Ambalaj Ebat: 10 L

Plastik ve paslanmaz çelik bulaşıklar için özellikle sert sularda etkili, çok amaçlı asidik parlaticı.

Klarspüler S - Bulaşık Makinesi Parlaticısı

Ambalaj Ebat: 10L, 20L

Bardak ve bulaşıklar için sert sularda etkili sıvı bir üründür. Profesyonel tek tank ve multi tanklı bulaşık makinelerinde kullanım için uygundur.



H 41 Plus - Ağır Hizmet Tuvalet Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML

Klozet ve tuvalet giderlerinin kireç taşı birikimini ve lekelerini giderir. Seramik ve porselen yüzeylerde güvenle kullanılır.

H 42 Extra - Banyo Temizleme Ürünü

Ambalaj Ebat: 750 ML

Seramik, metal yüzeylerde ve armatürlerde su sertliği dolayısı ile oluşan kireç birikintileri çözer. Yüzeylerde çizilme ya da matlaşma yapmaz.

H 8 Cream - Minerali ovma maddesi

Ambalaj Ebat: 500 ML

Çizilmeye karşı hassas yüzeylerde etkili krem temizleme maddesidir.

H 40 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML, 5 L, 20 L

Cam ve suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler.

K24 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 5L, 20L

Elde yıkanan bulaşıklar için sert sularda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Donmuş yağ ve yemek artıklarını, nişasta ve protein gibi inatçı kirleri bile kolayca çıkarır. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Kolay durulanır, leke bırakmaz.

K26 - Cam Temizleme Maddesi

Ambalaj Ebat: 750 ML, 5 L

Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz ve davlumbaz gibi mutfak ekip manlarında oluşan yağ ve kirlerin temizliğinde kullanılır. Alüminyum, galvaniz, metal, ahşap, boyalı yüzey ve kendi kendine temizlenen yüzeylerde kullanmayınız.

K44 - Sebze ve Meyve Dezenfektanı

Ambalaj Ebat: 5 L

Salata malzemeleri için hijyenik bastırma maddesidir. Yalnızca seyreltilerek kullanılır.

K21 HAND - El Dezenfektanı

Ambalaj Ebat: 100 ML, 500 ML, 1 L, 5 L

Gıda üretim ve mutfak gibi alanlarda sık kullanıma uygundur.



Winer Power

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz çamaşırlar için uygun, yağ, kir ve kan lekelerinde etkili, toz yardımcı yıkama maddesi.

Winer Chlor

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz çamaşırlar için uygun, protein ve kan lekelerinde etkili, klorlu, toz ağartıcı.

Winer Liquid

Ambalaj Ebat: 9,7 KG

Yünlü ve nazık çamaşırlar için uygun, yağ ve kir sökücü, sıvı yardımcı yıkama maddesi.

Winer Oxy

Ambalaj Ebat: 10 KG

Beyaz ve renkli çamaşırlar için uygun, oksijenli toz ağartıcı.

C100

Ambalaj Ebat: 5 L, 20 L, 30 L

Çamaşırhanelerde ve genel temizlik için, düşük sıcaklıklarda dahi etkili, dezenfekte etme özelliğine sahip, çamaşır suyu.

**AKTÜRK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. - MERKEZ**

100. Yıl Mah. Hüseyin Karaarslan Cad. No:10 A

Bağcılar – İSTANBUL

Tel: 0 212 447 2 999 (pbx) - Fax: 0 212 447 3 999

info@winterhalter.com.tr - www.winterhalter.com.tr

Azerbaidjan

Tebriz Cad. No:20 AZ 1008 Bakü – AZERBAYCAN

Ankara Bölge Müd.

Yeni Bayındır Mah.
1890 Cad. No: 8
Kapı No: 8A - 8B Kayaş
Mamak - Ankara

Antalya Bölge Müd.

Altınova Sinan Mah.
Yunus Emre Cad. No:6
Kepez - Antalya

Bursa Bölge Müd.

Demirtaş Cumhuriyet Mah.
1229 Sokak No:28/A
Osmangazi - Bursa

İzmir Bölge Müd.

Egemenlik Mah.
6106/52 Sok. No:7/1
Bornova - İzmir

Adana Bölge Müd.

Güzelyalı Mah.81043
Sok No:12/A
Çukurova / Adana

Antalya Proje Bölge Müd.

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad.
No: 23/407
Muratpaşa-Antalya

Tuzla Bölge Müd.

Deri OSB Mah.Nokra Cad.
Tuzla / İstanbul

Muğla Bölge Müd.

Aydınlıkevler Mah.Şehit
Teğmen Kubilay Cad.
No:52 A
Milas / Muğla